




Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Guarnizione IP / IP gasket	TPE-S
2	Corpo / Body	Ottone / Brass
3	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu (shore 70)
4	Rondella d'ingresso / Entry washer	Acciaio / Steel
5	Dado / Nut	Ottone / Brass

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application

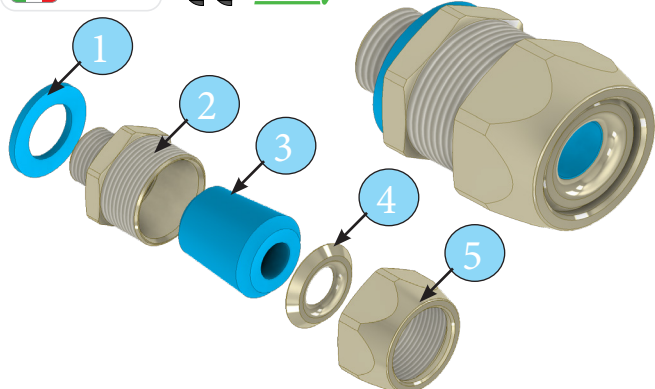

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pressacavo filetto maschio fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un'ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego.
Male fixed thread cable gland ensuring an excellent pull-out strength and resistance to any type of vibration in any type of application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento / Reference standards

EN 62444 / IEC 62444

Grado di Protezione / IP Rating

IP66 / IP67 / IP68


Temperatura di servizio / Service temperature

- 40 °C / +105°C


Resistenza alla corrosione / Resistance to corrosion

UNI ISO 9227 / DIN 50017SK

Filetto conico / Taper thread										
SIZE ID	Codice Code	Filetto / Thread NPT	Codice Code	Filetto / Thread ISO 7/1	Cavo / Cable Min - Max	L mm	Lg mm	Esagono / Hexagon		Pack. N°Pz
		F		F	mm			C mm	D mm	
A1	51420A	NPT 3/8"	51383A*	R 1/4"	4,0-6,0	11,5	26	20	22	50
	51420	NPT 3/8"	51383*	R 1/4"	6,0-8,0					
A2	51421A	NPT 3/8"	51384A*	R 3/8"	5,0-7,0	11,5	26	24	26	50
	51421B	NPT 3/8"	51384B*	R 3/8"	7,0-9,0					
	51421	NPT 3/8"	51384*	R 3/8"	9,5-11,5					
A3	51422A	NPT 1/2"	51385A*	R 1/2"	5,5-8,0	15	26,5	27	29	50
	51422B	NPT 1/2"	51385B*	R 1/2"	8,0-10,5					
	51422	NPT 1/2"	51385*	R 1/2"	10,5-13,0					
A4	51423A	NPT 3/4"	51386A*	R 3/4"	10,5-13,0	15	27	33	35	25
	51423B	NPT 3/4"	51386B*	R 3/4"	13,0-15,5					
	51423	NPT 3/4"	51386*	R 3/4"	15,5-18,0					
A5	51424A	NPT 1"	51387A*	R 1"	15,5-18,0	15	34	43	45	10
	51424B	NPT 1"	51387B*	R 1"	18,0-20,5					
	51424	NPT 1"	51387*	R 1"	20,5-23,0					
A6	51425A	NPT1"x1/4	51388A*	R 1"x1/4	21,0-24,0	19	39	52	55	5
	51425B	NPT1"x1/4	51388B*	R 1"x1/4	24,0-27,0					
	51425C	NPT1"x1/4	51388C*	R 1"x1/4	27,0-30,0					
	51425	NPT1"x1/4	51388*	R 1"x1/4	30,0-33,0					
A7	51426A	NPT1"x1/2	51389A*	R 1"x1/2	27,0-30,0	21	44	60	62	5
	51426B	NPT1"x1/2	51389B*	R 1"x1/2	30,0-33,0					
	51426	NPT1"x1/2	51389*	R 1"x1/2	33,0-36,0					
A8	51427A	NPT 2"	51390A*	R 2"	36,0-39,0	14	52,5	75	80	4
	51427B	NPT 2"	51390B*	R 2"	39,0-42,0					
	51427C	NPT 2"	51390C*	R 2"	42,0-45,0					
	51427	NPT 2"	51390*	R 2"	46,5-49,5					



* Consegna in 20 giorni lavorativi su quantità minima / Delivery in 20 working days on minimum quantity

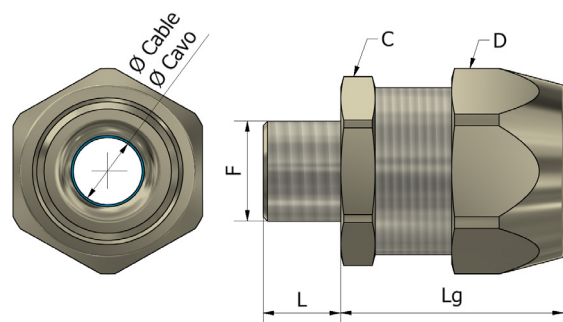


Filetto cilindrico / Cylindrical thread : GAS ISO 228

SIZE ID	Codice Code	Filetto Thread	Cavo Cable Min - Max	L	Lg	Esagono Hexagon		Pack. N°Pz
						C	D	
		F	mm	mm	mm	mm	mm	
A1	51010A	GAS 1/4"	4,0-6,0	9	26	20	22	50
	51010	GAS 1/4"	6,0-8,0					
	51011A	GAS 3/8"	4,0-6,0					
	51011	GAS 3/8"	6,0-8,0					
A2	51013A	GAS 1/2"	5,0-7,0	9	26	24	26	50
	51013B	GAS 1/2"	7,0-9,0					
	51013	GAS 1/2"	9,5-11,5					
	51012A	GAS 3/8"	5,0-7,0					
	51012B	GAS 3/8"	7,0-9,0					
	51012	GAS 3/8"	9,5-11,5					
A3	51014A	GAS 1/2"	5,5-8,0	9	26,5	27	29	50
	51014B	GAS 1/2"	8,0-10,5					
	51014	GAS 1/2"	10,5-13,0					
A4	51015A	GAS 3/4"	10,5-13,0	9	27	33	35	25
	51015B	GAS 3/4"	13,0-15,5					
	51015	GAS 3/4"	15,5-18,0					
A5	51016A	GAS 1"	15,5-18,0	11	34	43	45	10
	51016B	GAS 1"	18,0-20,5					
	51016	GAS 1"	20,5-23,0					
A6	51017A	GAS1"x1/4	21,0-24,0	11	39	52	55	5
	51017B	GAS1"x1/4	24,0-27,0					
	51017C	GAS1"x1/4	27,0-30,0					
	51017	GAS1"x1/4	30,0-33,0					
A7	51018A	GAS1"x1/2	27,0-30,0	14	44	60	62	5
	51018B	GAS1"x1/2	30,0-33,0					
	51018	GAS1"x1/2	33,0-36,0					
A8	51019A	GAS 2"	36,0-39,0	14	52,5	75	80	4
	51019B	GAS 2"	39,0-42,0					
	51019C	GAS 2"	42,0-45,0					
	51019	GAS 2"	46,5-49,5					

Filetto cilindrico / Cylindrical thread : Metrico 965-1

SIZE ID	Codice Code	Filetto Thread	Cavo / Cable Min - Max	L	Lg	Esagono/ Hexagon		Pack. N°Pz
						C	D	
		F	mm	mm	mm	mm	mm	
A1	51180A	M12x1.5	4,0-6,0	9	26	20	22	50
	51180	M12x1.5	6,0-8,0					
	51040A	M16x1.5	4,0-6,0					
	51040	M16x1.5	6,0-8,0					
A2	51041A	M16x1.5	5,0-7,0	9	26	24	26	50
	51041B	M16x1.5	7,0-9,0					
	51041	M16x1.5	9,5-11,5					
	51042A	M20x1.5	5,0-7,0					
	51042B	M20x1.5	7,0-9,0					
	51042	M20x1.5	9,5-11,5					
A3	51182A	M16x1.5	5,5-8,0	9	26,5	27	29	50
	51182B	M16x1.5	8,0-10,5					
	51182	M16x1.5	10,5-13,0					
	51043A	M20x1.5	5,5-8,0					
	51043B	M20x1.5	8,0-10,5					
	51043	M20x1.5	10,5-13,0					
	51183A	M25x1.5	5,5-8,0					
	51183B	M25x1.5	8,0-10,5					
	51183	M25x1.5	10,5-13,0					
	51184A	M20x1.5	10,5-13,0					
A4	51184B	M20x1.5	13,0-15,5	9	27	33	35	25
	51044A	M25x1.5	10,5-13,0					
	51044B	M25x1.5	13,0-15,5					
	51044	M25x1.5	15,5-18,0					
	51185A	M25x1.5	15,5-18,0					
A5	51185B	M25x1.5	18,0-20,5	11	34	43	45	10
	51045A	M32x1.5	15,5-18,0					
	51045B	M32x1.5	18,0-20,5					
	51045	M32x1.5	20,5-23,0					
	51186A	M40x1.5	15,5-18,0					
	51186B	M40x1.5	18,0-20,5					
	51186	M40x1.5	20,5-23,0					
	51046A	M40x1.5	21,0-24,0					
A6	51046B	M40x1.5	24,0-27,0	11	39	52	55	5
	51046C	M40x1.5	27,0-30,0					
	51046	M40x1.5	30,0-33,0					
	51187A	M40x1.5	27,0-30,0					
A7	51187B	M40x1.5	30,0-33,0	14	44	60	62	5
	51187	M40x1.5	33,0-36,0					
	51047A	M50x1.5	27,0-30,0					
	51047B	M50x1.5	30,0-33,0					
	51047	M50x1.5	33,0-36,0					
	51188A	M50x1.5	36,0-39,0					
A8	51188B	M50x1.5	39,0-42,0	14	52,5	75	80	4
	51188C	M50x1.5	42,0-45,0					
	51048A	M63x1.5	36,0-39,0					
	51048B	M63x1.5	39,0-42,0					
	51048C	M63x1.5	42,0-45,0					
	51048	M63x1.5	46,5-49,5					

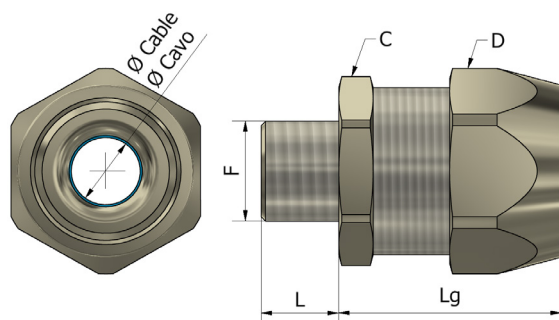

Filetto cilindrico / Cylindrical thread : PG DIN 40430								
SIZE ID	Codice Code	Filetto Thread	Cavo / Cable	L	Lg	Esagono/ Hexagon		Pack.
			Min - Max			C	D	
		F	mm	mm	mm	mm	N°Pz	
A1	51020A	PG07	4,0-6,0	9	26	20	22	50
	51020	PG07	6,0-8,0					
	51021A	PG09	4,0-6,0					
	51021	PG09	6,0-8,0					
	51022A	PG11	4,0-6,0					
	51022	PG11	6,0-8,0					
	51023A	PG13.5	4,0-6,0					
	51023	PG13.5	6,0-8,0					
A2	51024A	PG11	5,0-7,0	9	26	24	26	50
	51024B	PG11	7,0-9,0					
	51024	PG11	9,5-11,5					
	51025A	PG13.5	5,0-7,0					
	51025B	PG13.5	7,0-9,0					
	51025	PG13.5	9,5-11,5					
	51026A	PG16	5,0-7,0					
	51026B	PG16	7,0-9,0					
	51026	PG16	9,5-11,5					
A3	51166A	PG11	5,5-8,0	9	26,5	27	29	50
	51166B	PG11	8,0-10,5					
	51166	PG11	10,5-13,0					
	51027A	PG13.5	5,5-8,0					
	51027B	PG13.5	8,0-10,5					
	51027	PG13.5	10,5-13,0					
	51028A	PG16	5,5-8,0					
	51028B	PG16	8,0-10,5					
	51028	PG16	10,5-13,0					
A4	51168A	PG16	10,5-13,0	9	27	33	35	25
	51168B	PG16	13,0-15,5					
	51168	PG16	15,5-18,0					
	51029A	PG21	10,5-13,0					
	51029B	PG21	13,0-15,5					
	51029	PG21	15,5-18,0					
A5	51169A	PG21	15,5-18,0	11	34	43	45	10
	51169B	PG21	18,0-20,5					
	51169	PG21	20,5-23,0					
	51030A	PG29	15,5-18,0					
	51030B	PG29	18,0-20,5					
	51030	PG29	20,5-23,0					

Filetto cilindrico / Cylindrical thread : PG DIN 40430								
SIZE ID	Codice Code	Filetto Thread	Cavo / Cable	L	Lg	Esagono/ Hexagon		Pack.
			Min - Max			C	D	
		F	mm	mm	mm	mm	N°Pz	
A6	51170A	PG29	21,0-24,0	11	39	52	55	5
	51170B	PG29	24,0-27,0					
	51170C	PG29	27,0-30,0					
	51031A	PG36	21,0-24,0					
	51031B	PG36	24,0-27,0					
	51031C	PG36	27,0-30,0					
	51031	PG36	30,0-33,0					
A7	51172A	PG36	27,0-30,0	14	44	60	62	5
	51172B	PG36	30,0-33,0					
	51172	PG36	33,0-36,0					
	51032A	PG42	27,0-30,0					
	51032B	PG42	30,0-33,0					
	51032	PG42	33,0-36,0					
A8	51174A	PG42	36,0-39,0	14	52,5	75	80	4
	51174B	PG42	39,0-42,0					
	51174C	PG42	42,0-45,0					
	51174	PG42	46,5-49,5					
	51033A	PG48	36,0-39,0					
	51033B	PG48	39,0-42,0					
	51033C	PG48	42,0-45,0					
	51033	PG48	46,5-49,5					