


SylDownlight Plafone NERO Bianco regolabile 400LM SST

Codice n. 0090095

SYLVANIA


YourHome™

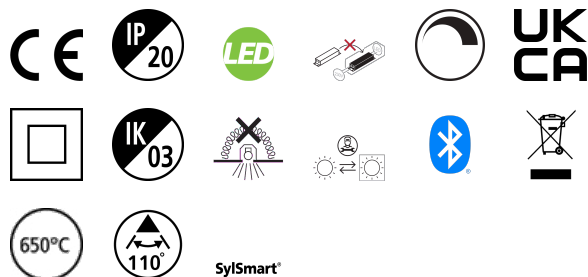

Elegante e intelligente faretto LED da incasso con struttura nera, luce bianca regolabile e affascinante anello RGB per creare un'atmosfera unica e trasformare il tuo spazio abitativo. Personalizza l'illuminazione da una luce calda e accogliente a una brillante luce diurna (2700-6500K) per un'atmosfera perfetta sempre e ovunque. Scegli il colore dell'anello luminoso tra oltre 16 milioni di combinazioni. Funziona senza problemi con l'app SylSmart, SylRemote e le scorciatoie di Alexa, Google Assistant e Siri per un controllo fluido e una maggiore praticità. Regola i livelli di luminosità a tuo piacimento dall'1% al 100% con la funzione di regolazione wireless. Trasforma il tuo spazio con diverse scene preimpostate per l'atmosfera perfetta. Installazione semplice: cablaggio loop-in/loop-out con terminali rapidi.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

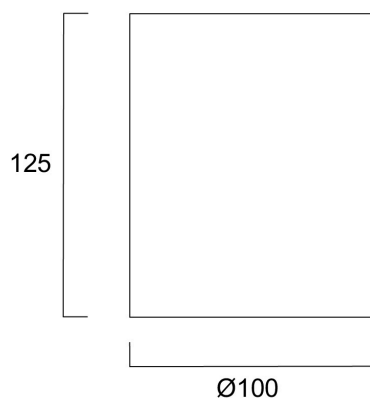

Fotometrie

SylDownlight Plafone NERO Bianco regolabile 400LM SST

Codice n. 0090095

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylDownlight Plafone NERO Bianco regolabile 400LM SST
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Materiale composito
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	Amazon Alexa
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4279561
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	400
Efficienza apparecchio lm/W	89
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco regolabile
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Nessuno
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	11
Corrente (A)	0.03
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.5
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	100
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Home
Corrente di alimentazione (mA)	13.5
Corrente di spunto (A)	5.68
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	60
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	99
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	58
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 25000

SylDownlight Plafone NERO Bianco regolabile 400LM SST

Codice n. 0090095

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	125
Diametro prodotto (mm)	100
Peso (Kg)	0.48

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900957
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	10.4
Larghezza imballo singolo (cm)	10.4
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.5
DUN14_2	15410288900954
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	33.8
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondità imballo esterno (cm)	30.3

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40