


SylWork String Light 5000LM 840 IP65

Codice n. 0090006

SYLVANIA


YourHome™

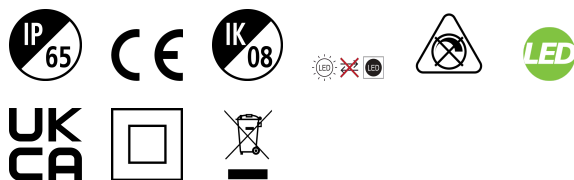

• Lampada da lavoro a LED • Leggera, flessibile, elegante, robusta, con cavo e lampadine in plastica di alta qualità • Materiale dell'alloggiamento: PC • Lunghezza del prodotto: 15m - 50W • Collegabile fino a 500W • Luce bianca fredda 4000K • Efficienza totale del sistema fino a 83 lm/W • CRI >80 • Intervallo di temperatura di esercizio: da -20 a +40 °C • Durata: 30.000 ore (L70/B50) • 3 anni di garanzia

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

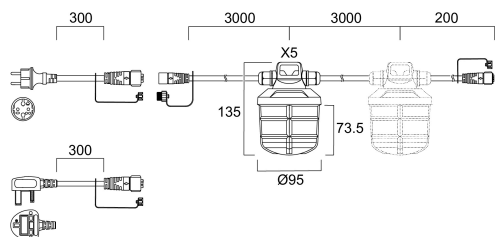

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	SylWork String Light 5000LM 840 IP65
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Classe ETIM	EC000346
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5000
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

SylWork String Light 5000LM 840 IP65

Codice n. 0090006

SYLVANIA

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Protezione elettrica	Classe II
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Sezione max del conduttore collegabile	1.0

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L90 B10	9000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Altezza nominale prodotto (mm)	135
Diametro prodotto (mm)	95
Peso (Kg)	2.0

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900063
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.0
Larghezza imballo singolo (cm)	27.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.8
DUN14_2	05410288900063
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	27.5
Profondità imballo esterno (cm)	17.8