

Codice articolo
CQM 21



Frutto spina, serie CQ, connessione a crimpare, 21 poli, 6,5 A 50 V 0,8 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Altri materiali	Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHS	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
N. poli	21 poli		
Grandezza	Grandezza "21.21"	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Standard & HNM (High Number of Matings)	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
Corrente	5 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	50 V	Certificazioni	DNV, BV
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V AC/120 V DC	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Codice EAN13	8015747235488
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ecl@ss	27440205
Caratteristiche secondo EN 61984	6,5A 50V AC / 120V DC 0,8kV 3	Classificazione ETIM	EC000438
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Caratteristiche imballaggio	
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Lunghezza imballo	210,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	Altezza imballo	200,00 mm
Peso	9,00 g	Profondità imballo	130,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso imballo	2,05 kg
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Volume imballo	5,46 dm³
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	200 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747235518
		Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
		Altezza sottoimballo	35,00 mm
		Profondità sottoimballo	124,00 mm
		Peso sottoimballo	0,41 kg
		Volume sottoimballo	0,85 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747235525

Codice articolo

CQM 21




Disegni da catalogo

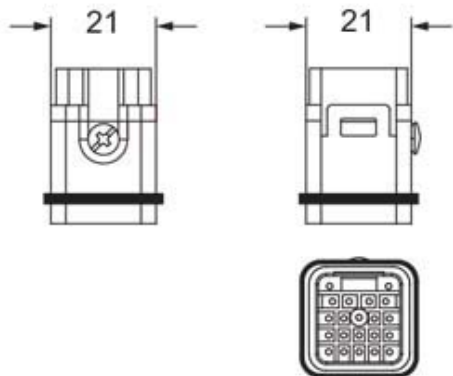

Derating curves

CQ 21 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

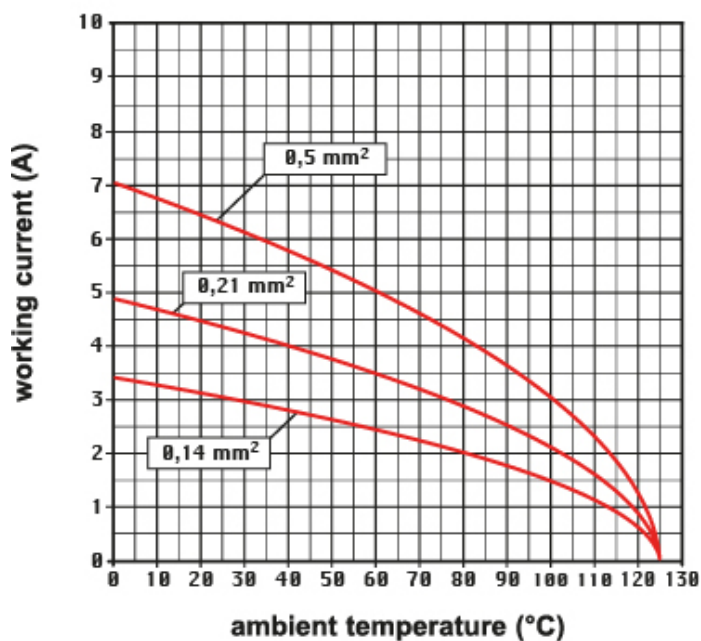

Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:

in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):

-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.