

Codice articolo

CX 17 DM



Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 17 poli, 1 modulo, 10
A 160 V 2,5 kV 3

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo prodotto | Frutto modulare | Materiale principale | Policarbonato |
| Serie | Mixo | Colore | Grigio RAL 7032 |
| Tipo connessione | Connessione a crimpare | Conformità RoHs | Conforme |
| Genere | Maschio | China RoHs - EFUP | E |
| N. poli | 17 poli | Sostanze REACH SVHC | No |
| Grandezza | 1 modulo | Approvazioni / Normative | |
| Specifica | Standard & HNM (High Number of Matings) | Normativa di riferimento | EN 61984:2009-06 |
| Dati tecnici | | Certificazioni | CSAc, CQC, DNV, BV, EAC |
| Corrente | 10 A | UL | ECBT2 |
| Tensione | 160 V | cUL | ECBT8 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 2,5 kV | Informazioni commerciali | |
| Grado inquinamento | 3 | Codice EAN13 | 8015747109741 |
| Tensione nominale secondo UL/CSA | 250 V | Classificazione ecl@ss | 27440205 |
| Grado di protezione IP | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia | Classificazione ETIM | EC000438 |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Caratteristiche imballaggio | |
| Resistenza d'isolamento | ≥ 10 GΩ | Lunghezza imballo | 180,00 mm |
| Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ | Altezza imballo | 120,00 mm |
| Peso | 9,00 g | Profondità imballo | 155,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40 °C ... +125 °C | Peso imballo | 0,75 kg |
| | | Volume imballo | 3,35 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 60 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747221344 |
| | | Lunghezza sottoimballo | 35,00 mm |
| | | Altezza sottoimballo | 40,00 mm |
| | | Profondità sottoimballo | 155,00 mm |
| | | Peso sottoimballo | 0,13 kg |
| | | Volume sottoimballo | 0,22 dm ³ |
| | | Descrizione sottoimballo | Vassoio cartone |
| | | Quantità sottoimballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747173261 |


Codice articolo

CX 17 DM




Disegni da catalogo


CX 17 DF, CX 17 DM

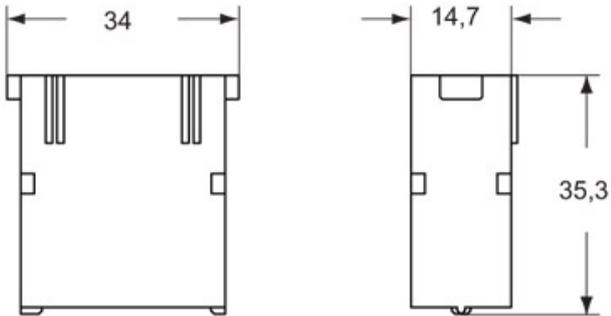

M

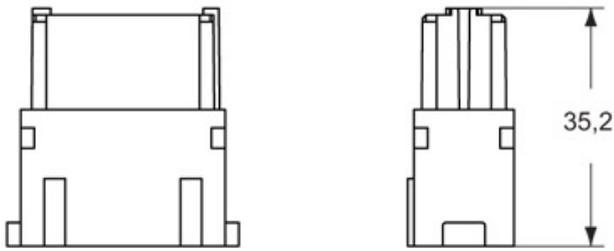


F

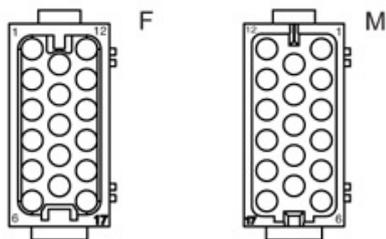

Disegni da catalogo

MIXO series (CX 17)

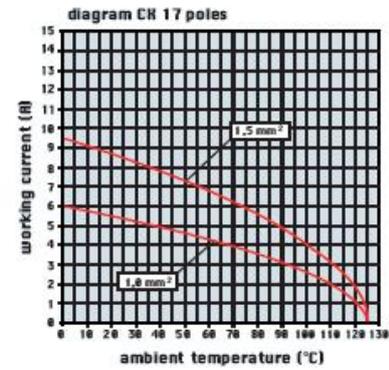

Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:
in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):

-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate

senza alcun preavviso.
