

Codice articolo

PN 1663 PQ



Presa da incasso, serie PLUSO LS-TYPE, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso Da incasso	Colore	Nero RAL 9005
Serie	PN...PQ, PLUSO LS-TYPE	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	2 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Grandezza	Interasse fissaggio prese 52 x 52mm	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	200 ÷ 250 V	Codice EAN13	8015747060219
Grado di protezione IP	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	5,90 kg
Peso	111,00 g	Volume imballo	36,36 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	50 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747079679


Codice articolo

PN 1663 PQ



Disegni da catalogo

(16A) PN ... PQ

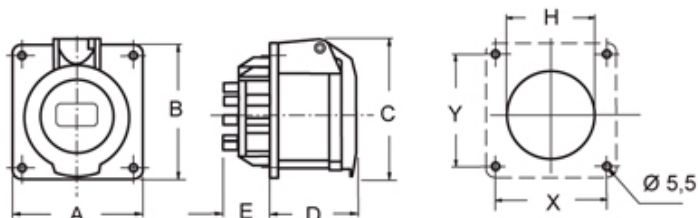

PN...PQ	A	B	C	D	E	H	X	Y
16A 2P+⊕	65	65	71	52	27	60	52	52
3P+⊕	65	65	75	53	27	61,5	52	52
3P+N+⊕	80	80	86	53	27	70	60	60

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Corpo e coperchietto colore nero RAL 9005
 - Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
 - Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
 - Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
 - Tipi PN...PI - PN...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
 - Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-