
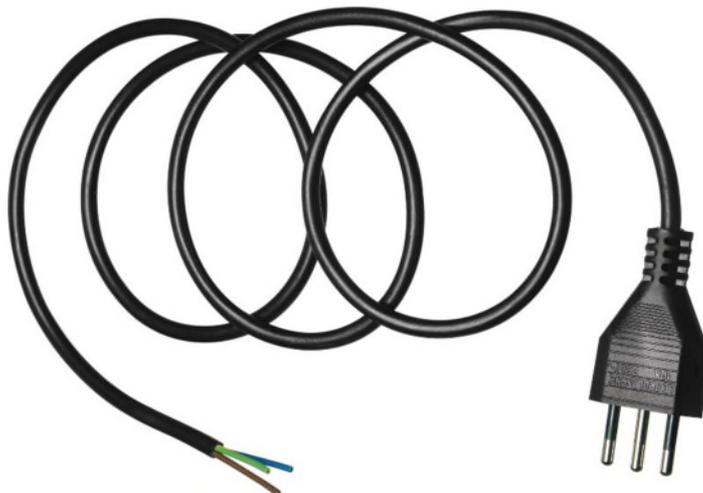


**PROLUNGHE LINEARI – SOLO SPINA**

<b>Articoli:</b>	4018	4018\N	4018/3	4018/3-N
	4018/5	4018/5-N		



<b>Descrizione articolo</b>	Prolunga lineare con solo spina stampata – 2 poli+T – 10A
<b>Colore articolo</b>	Bianco o Nero
<b>Colore cavo</b>	Bianco o Nero
<b>Tipologia cavo</b>	Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC
<b>Sezione cavi utilizzati</b>	3G0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Tensione nominale</b>	U <sub>0</sub> /U 300/500V
<b>Campo di temperatura</b>	-20°C ÷ +70°C
<b>Colore isolamento cavi</b>	Giallo-verde, Blu, Marrone
<b>Tipologia spina</b>	Stampata – 2 poli+T – 10A 250V~ tipo S3– a marchio IMQ
<b>Uscita cavo</b>	Assiale
<b>Tipo di morsetti</b>	Aggraffati
<b>Norme di riferimento:</b>	CEI 23-50

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
4018	Bianco	3G0.75mm <sup>2</sup>	1,5 m		Sfuso a mazzi	50
4018/N	Nero	3G0.75mm <sup>2</sup>	1,5 m			50
4018/3	Bianco	3G0.75mm <sup>2</sup>	3 m			50
4018/3-N	Nero	3G0.75mm <sup>2</sup>	3 m			50
4018/5	Bianco	3G0.75mm <sup>2</sup>	5 m			25
4018/5-N	Nero	3G0.75mm <sup>2</sup>	5 m			25

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

