


LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m
394 Lm/m | CRI 85
98635



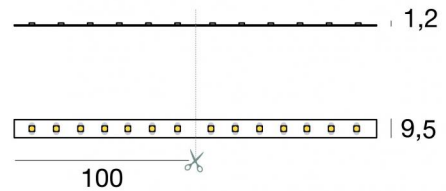

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	16 W DC
Potenza / m	3.2 W / m
Flusso luminoso sorgente	1970 lm
Flusso luminoso sorgente / m	394 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	85 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.125 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura Finitura corpo


Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco


Elettronica


- 
84701
Switching Driver 88-264V AC / V DC (1 - 9 art.)

- 
99331
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 9 art.)

- 
99332
1-10V Controller (1 - 9 art.)

- 
99374
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 4 art.)

- 
99787
DALI Controller 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 15 art.)

- 
83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 - 9 art.)

Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm

LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 394 Lm/m | CRI 85 | Base
98635

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 350 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1970 lm, con un'efficienza nominale di 123.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	1970 lm
Flusso luminoso apparecchio	1970 lm
Potenza reale apparecchio	16 W
Efficienza reale apparecchio	123 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 50000h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	25.6
UGR transversal	27.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	132°
Ottica C90/C270	116°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

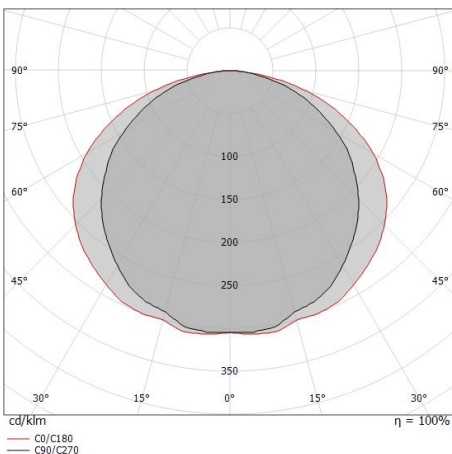

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.61 2.26	2403	58.2°	176	81
1.0	3.23 4.51	601	58.2°	44	20
1.5	4.84 6.77	267	58.2°	26	9
2.0	6.45 9.03	150	58.2°	11	5
2.5	8.06 11.28	96	58.2°	7	3
3.0	9.68 13.54	67	58.2°	5	2

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 132.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.4°)

LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 394 Lm/m | CRI 85 | Base

98635

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 350 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1970 lm, con un'efficienza nominale di 123.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	20 %
Flusso luminoso sorgente	1970 lm
Flusso luminoso apparecchio	394 lm
Potenza reale apparecchio	3 W
Efficienza reale apparecchio	131 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 50000h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	25.6
UGR transversal	27.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	116°
Ottica C0/C180	132°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

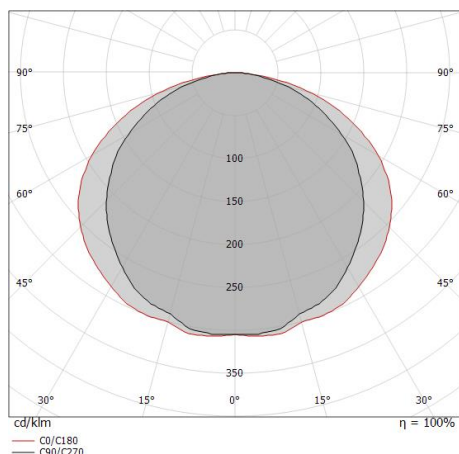

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.61 2.26	E(0°) 481 E(C90) 35 E(C0) 16
1.0	3.23 4.51	E(0°) 120 E(C90) 9 E(C0) 4
1.5	4.84 6.77	E(0°) 53 E(C90) 4 E(C0) 2
2.0	6.45 9.03	E(0°) 30 E(C90) 2 E(C0) 1
2.5	8.06 11.28	E(0°) 19 E(C90) 1 E(C0) 1
3.0	9.68 13.54	E(0°) 13 E(C90) 1 E(C0) 0







Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 132.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 116.4°)

LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 394 Lm/m | CRI 85

98635

Components

		Rive_17/16	Code <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		Vojo	Code <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>

LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 394 Lm/m | CRI 85

















98635

Components

















		<p>Cella_18/18</p>	<p>Code <u>98903 - 83131</u></p>
		<p>Sageto_24/08</p>	<p>Code <u>98895 - 98965</u></p>
		<p>Armita_58/15</p>	<p>Code <u>98916</u></p>
		<p>Ozner_25/10</p>	<p>Code <u>98419</u></p>
		<p>Svik_00/00</p>	<p>Code <u>98956</u></p>

Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98635

		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>98395</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98934</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98930</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98635

		Diffusore	Code <u>98899</u>
		Diffusore	Code <u>98900</u>
		Diffusore	Code <u>98917</u>
		Diffusore	Code <u>98938</u>
		Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98925</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83132</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83138</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83183</u>


Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98635



Tappo

Code

98418




Tappo - Tappo di chiusura

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98892




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code


98894



Tappo

Code

98928




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98936




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code

98932




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code

98905



Tappo

Code

98896


Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98635



Tappo

Code

98902




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.

Code

98907




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98922



Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98920




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98940




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98918




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83133



Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83135

Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98635


		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Transparent.</p>	<p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Staffa L=8mm, H=9mm, D=19mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98939</u></p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98901</u></p>

Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98635



Profilo - Profilo con bordo alto
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98893




Profilo - Profilo angolare integrato a parete
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98919




Profilo - Profilo laterale integrato a parete
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98921



Profilo - Profilo per diffusore rettangolare
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98929



Profilo - Profilo per pavimento
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98937



Profilo - Profilo angolare
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98903



Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale
 Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98955



Profilo
 Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
83130

Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98635




Profilo

Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

83131



Profilo

Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

83137




Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code


99999



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84448



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84450



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84452



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code

84453



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code

84454

Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98635

		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>99905</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	Code <u>84456</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	Code <u>99910</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	Code <u>99908</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi	Code <u>99989</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	Code <u>84447</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99907</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	Code <u>84449</u>

Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98635



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99906




Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99984




Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

Code
84451




Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

Code
84455



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99986



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99988



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

Code
84457



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99911

Ribbon Ribbon Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98635

Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code**83006**