


LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1044 Lm/m | CRI 80
99628

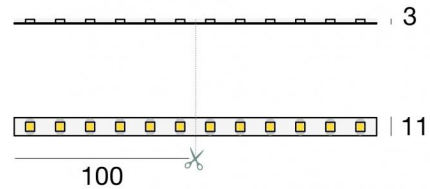

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	stripLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	60 W DC
Potenza / m	12 W / m
Flusso luminoso sorgente	5220 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1044 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP50
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica



84700
Switching Driver 88-264V AC / V DC (1 art.)



99331
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	Female JST XH Series
-----------------	----------------------

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1044 Lm/m | CRI 80 | Base
99628

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5220 lm, con un'efficienza nominale di 87.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP50; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	5220 lm
Flusso luminoso apparecchio	5221 lm
Potenza reale apparecchio	60 W
Efficienza reale apparecchio	87 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	28.2
UGR transversal	26.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical

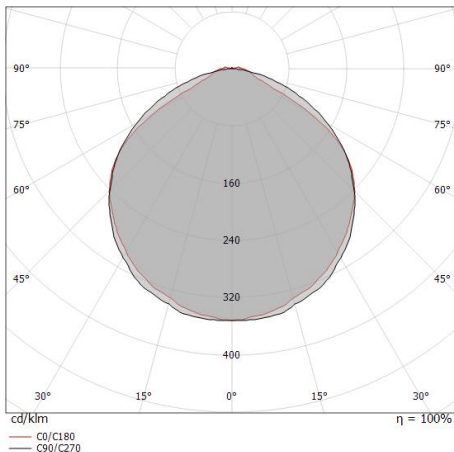

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.53 1.48	E(0°) 7349 E(C90) 605 E(C0) 648
1.0	3.06 2.95	E(0°) 1837 E(C90) 151 E(C0) 162
1.5	4.58 4.43	E(0°) 817 E(C90) 67 E(C0) 72
2.0	6.11 5.91	E(0°) 459 E(C90) 38 E(C0) 40
2.5	7.64 7.38	E(0°) 294 E(C90) 24 E(C0) 26
3.0	9.17 8.86	E(0°) 204 E(C90) 17 E(C0) 18

















Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 111.8°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 113.6°)

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1044 Lm/m | CRI 80

99628

















Components

		Rive_17/16	Code <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		Vojo	Code <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1044 Lm/m | CRI 80

99628

Components

		Cela_18/18	Code <u>83131 - 98903</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Sageto_24/08	Code <u>98895 - 98965</u>
		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1044 Lm/m | CRI 80



99628

Components

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628



		Kit di fissaggio	Code <u>98398</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84448</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84450</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84452</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84453</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84454</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>99905</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	Code <u>84456</u>

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

Code
99910



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

Code
99908



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi

Code
99989



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

Code
84447



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99907



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

Code
84449

Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99906

















Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99984

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628

		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero	Code <u>84451</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero	Code <u>84455</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99986</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99988</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	Code <u>84457</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99911</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>83006</u>
		Molle per incasso - 5 pezzi	Code <u>98420</u>

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628

		<p>Diffusore</p> <p>Tipo diffusore: diffusore opalino.</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Code</p> <p><u>98395</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code</p> <p><u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code</p> <p><u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code</p> <p><u>98943</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p> <p><u>98934</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p> <p><u>98930</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p> <p><u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p> <p><u>98899</u></p>

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628



Diffusore

Code


98900



Diffusore

Code

98917



Diffusore

Code

98938



Diffusore - Diffusore satinato

Code

98925



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83132



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83138



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83183




Tappo

Code


98418

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628




Tappo - Tappo di chiusura
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code
98894




Tappo

Code
98928



Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98936





Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code
98932



Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code
98905



Tappo


Code
98896



Tappo


Code
98902

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628




Tappo
 Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.

Code
98907



Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98922




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98920




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98940




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918




Tappo
 Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

Code
99976



Tappo
 Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

Code
99978




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83133

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628

		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83135</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Transparent.</p>	<p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Staffa L=8mm, H=9mm, D=19mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98939</u></p>

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628



Staffa
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98901




Profilo - Kit profilo sottile
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code
63560L02




Profilo - Profilo con bordo alto
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98893




Profilo - Profilo angolare integrato a parete
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98919




Profilo - Profilo laterale integrato a parete
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98921



Profilo - Profilo per diffusore rettangolare
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98929



Profilo - Profilo per pavimento
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98937



Profilo - Profilo angolare
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.


Code
98903

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628




Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale
 Materiale: alluminio, colore: Anodised aluminium, lavorazione: anodizzazione.

Code
98955



Profilo
 Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Bianco opale.

Code
99977



Profilo
 Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Bianco opale.

Code
99979




Profilo
 Materiale: alluminio, colore: Anodised black aluminium, lavorazione: anodizzazione.

Code
83130



Profilo
 Materiale: alluminio, colore: Anodised black aluminium, lavorazione: anodizzazione.

Code
83131



Profilo
 Materiale: alluminio, colore: Anodised black aluminium, lavorazione: anodizzazione.

Code
83137



Profilo - 10 x Dissipatore di calore
 Materiale: Alluminio 6060, colore: Anodised aluminium, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.

Code
99999