
Leon - On/Off Driver + Easy?Plug connector cable
99146



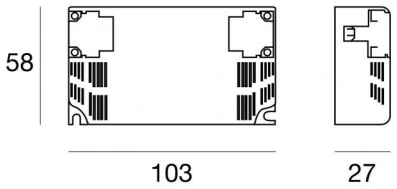

Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	950 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	91 %
Corrente d'ingresso	0.15 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	15 A
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.95
Tensione massima d'uscita a vuoto	- V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP40
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	35 W
Lunghezza	103 mm
Altezza	27 mm
Larghezza	58 mm
Cavo incluso	Si
Interassi fori di fissaggio	94.5 mm
Diametro foro per incasso	64 mm
Sezione massima cavi primario	2.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	2.5 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-40 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	No
Installazione su mobili	No
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	5 KV
EMC	Si