

Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 5 A2

Codice articolo: 6341358



Profilato di sospensione (profilato a U) con supporto a soffitto saldato.
Per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 45



A2	Acciaio, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6341358
Tipo	US 5 K 20 A2
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x200
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	100 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 5 A2

Codice articolo: 6341358




Misure

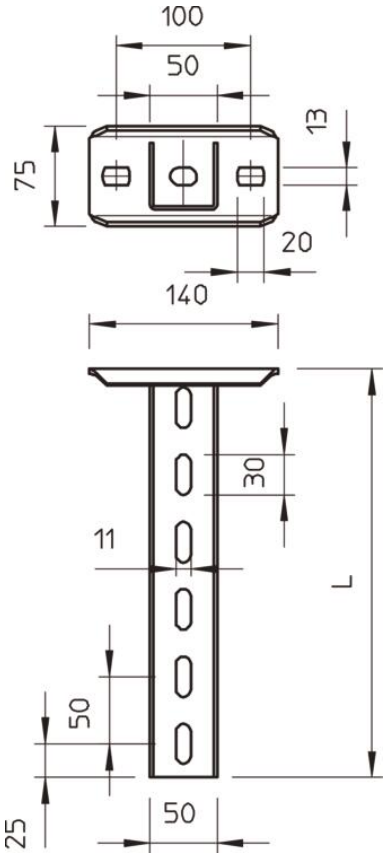

Lunghezza	200 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm

Carichi



Parametri

Max. totale
= 10 cm
of ETA(a)

Dati tecnici

Versione	Profilato a U
Lunghezza mensola 200	5,75 kN
Lunghezza mensola 400	3,1 kN
Lunghezza mensola 600	2,2 kN
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2,5 mm
Carico di trazione massimo	10 kN