

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 A2

Codice articolo: 6420640



Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio senza viti di passerelle grigliate.

Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con viti a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo.



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6420640
Tipo	AWG 15 61 A2
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B610mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	80 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 A2

Codice articolo: 6420640



Misure

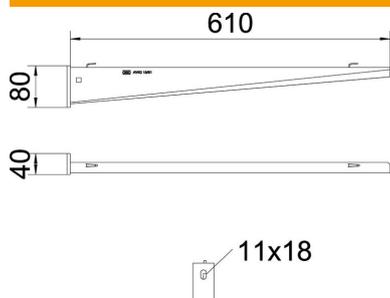

Lunghezza	40 mm
Larghezza	610 mm
Altezza	80 mm
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	610 mm
Dimensione H	80 mm
Dimensione L	610 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	600 mm
per larghezza min.	600
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

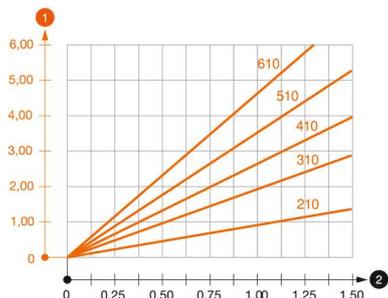


Diagramma di carico mensola tipo AW G 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW G 15

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]								
	Larghezza mensola [mm]								
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610	
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94	

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!