


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/CBT

CONTENITORE per INSTALLAZIONE C-BT SU POSTO di TRASFORMAZIONE su PALO (P.T.P)

**Codice Articolo: NOST0131 (ENEL con serratura tipo SC/T)
NOST0131/N (neutro con serratura tipo SC/1)**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	465	615	265
Dimensioni interne	415	570	205

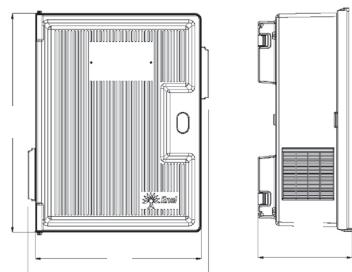

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DH 2480 (Nazionale). matr. 288041.

Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per il fissaggio a parete o su palo per contenere la basetta Enel tipo B-CBT per l'installazione del concentratore tipo C-BT.
- Sportello di tipo rigato con apertura di 120° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Aerazione interna ottenuta mediante bocchette poste sui fianchi dell'armadio con una superficie di passaggio d'aria pari a circa 3000 mm², atte a dissipare energia interna di circa 25 W. Le stesse sono predisposte per l'applicazione di un'eventuale ventola per circolazione forzata dell'aria. Le bocchette sono inoltre provviste di un retino antinsetto.
- Sul fondo dell'armadio sono predisposti due fori per l'alimentazione ed il cablaggio di cui: uno fornito aperto adatto per il raccordo tipo PG 36 idoneo per guaine corrugate di diametro 40 mm e uno fornito chiuso da tappo adatto per raccordo tipo PG 21 idoneo per guaine corrugate diametro 25 mm.
- La serratura è di tipo Enel 4541/2 Unificata Nazionale agente su tre punti di chiusura, serie SC/T.



ARE/CBT

Accessori:

- N2ST0165 - Sportello di ricambio rigato (con logo Enel).
- N2ST0165P - Sportello di ricambio rigato (logo neutro).
- NOSF0010 - Serratura serie SC/1 (pag. 159).
- NOSF0011 - Serratura serie SC/T (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (pag. 160).
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (pag. 160).
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- N1ST0180 - Cerniera.
- N1ST0536 - Piastra di fondo in acciaio spessore 2 mm.
- N1ST0262 - Griglia di aerazione completa.
- N8ST0333 - Ventola assiale (pag.61).