



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste efficacia e resa dei colori migliori (rispetto alle lampade Standard Colors) e dove lo spazio è limitato, come illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.

#### Warnings and safety

• È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

#### Dati del prodotto

Informazioni generali		
Attacco	G5	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore	
Dati tecnici di illuminazione		
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	
Flusso luminoso	450 lm	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403	
Temperatura del colore correlata	3000 K	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	59 lm/W	

Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	7,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,145 A
Tensione (Nom)	56 V
Tensione (Nom)	56 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Datasheet, 2023, Aprile 16 Dati soggetti a modifiche


## **MASTER TL Mini Super 80**

Meccanica e corpo				
Forma lampadina	T5			
Approvazione e applicazione				
Classe di efficienza energetica	G			
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg			
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg			
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh			
Numero di registrazione EPREL	423495			
Dati del prodotto				
Nome prodotto ordine	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX			
Nome completo prodotto	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/			

10X25CC


Full EOC	871150071638527		
Descrizione codice locale	883		
Codice d'ordine	71638527		
Codice materiale (12NC)	928001008350		
Codice locale	883		
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1		
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500716385		
Numeratore - Confezioni per scatola esterna 250			
EAN/UPC - Case	8711500716408		
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

### Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/830 FAM/	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
10X25BOX					

#### Fotometrie

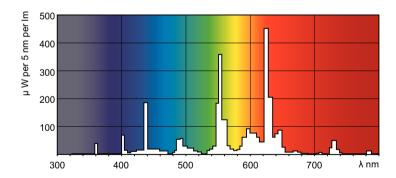

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

## **MASTER TL Mini Super 80**



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.