

Morsetto passaparete - HDFK 95-F/Z - 0714037

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto passaparete, numero poli: 1, larghezza: 25 mm, colore: grigio

I vantaggi

- ✓ Facile formazione di blocchi con le varianti con perno di arresto
- ✓ Montaggio di estrema facilità delle due metà del morsetto grazie al bloccaggio a scatto
- ✓ Connessione a vite universale con sistema antiallentamento
- ✓ Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante
- ✓ I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	
GTIN	4046356180146
Sales Key	AABJDA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

N. poli	1
Numero collegamenti	2

Quote relative al prodotto

Lunghezza [l]	94,5 mm
Larghezza [w]	25 mm
Altezza [h]	74 mm
Passo	25 mm

Dati di confezionamento

Confezione	10
------------	----

Morsetto passaparete - HDFK 95-F/Z - 0714037

Dati tecnici

Dati di confezionamento

Denominazioni confezioni	Pezzi
--------------------------	-------

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	CSA
	IEC 60947-7-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"


Disegni

Disegno quotato

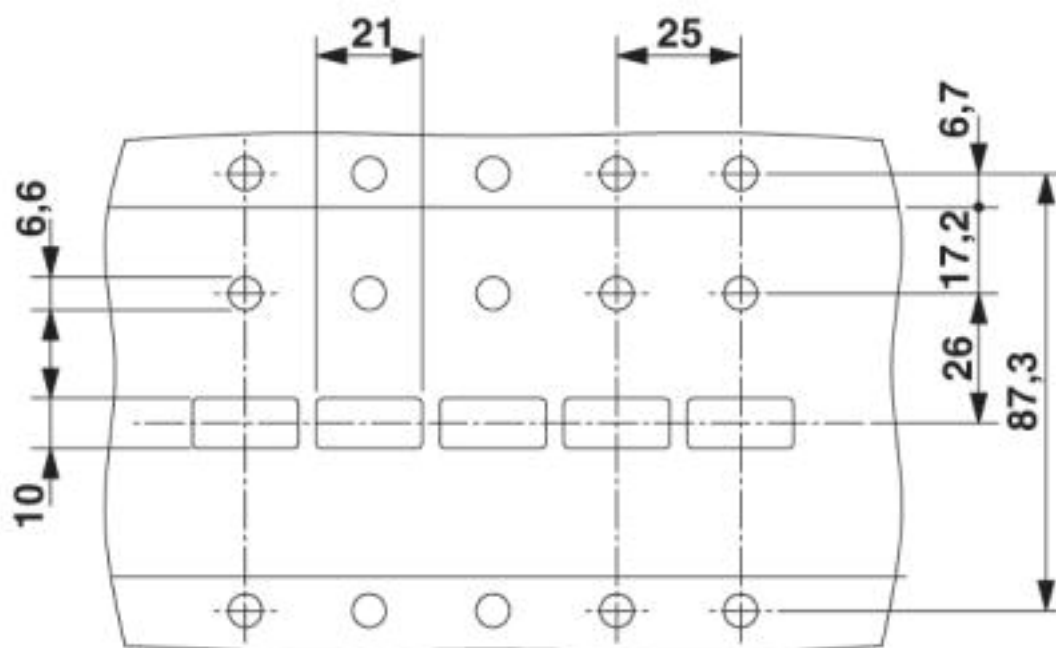

Morsetto passaparete - HDFK 95-F/Z - 0714037

Disegno quotato

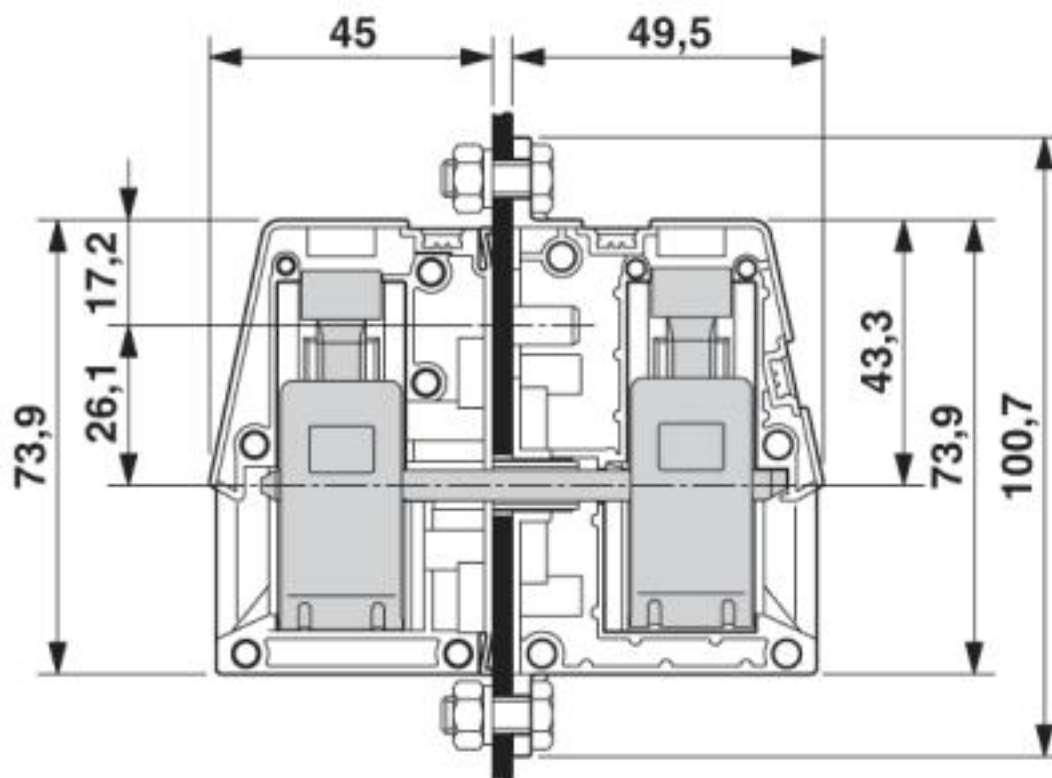

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134
eCl@ss 9.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283
ETIM 7.0	EC001283

Morsetto passaparete - HDFK 95-F/Z - 0714037

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	600 V	
Corrente nominale IN	230 A	230 A	
mm²/AWG/kcmil	2	2	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19890329
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	600 V	
Corrente nominale IN	230 A	230 A	
mm²/AWG/kcmil	4	4	

EAC		B.01687
-----	---	---------

Morsetto passaparete - HDFK 95-F/Z - 0714037

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio

Profilato a incastro - UKH 95 EP - 3009231



Profilato a incastro, colore: color argento

Piastra isolante

Piastrina distanziatrice - DP-HDFK 95/15 - 0717102



Piastrina distanziatrice

Segnamorsetti non siglati

Segnamorsetti - UC-TM 12 - 0819194



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, dimensioni campo di siglatura: 11,45 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 40

Nastro Zack - ZB 12:UNPRINTED - 0812120



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Segnamorsetti siglati

Segnamorsetti - UC-TM 12 CUS - 0824613



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, dimensioni campo di siglatura: 11,45 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 40

Morsetto passaparete - HDFK 95-F/Z - 0714037

Accessori

Nastro Zack - ZB 12 CUS - 0824942



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 12,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Nastro Zack - ZB 12,LGS:L1-N,PE - 0812146



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 12,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>