

Custodie per elettronica - UEGH 27,5-SMD - 2757128

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia per elettronica, su due piani, completamente equipaggiata con 6 connessioni a vite per lato per un c.s., per montaggio di componenti SMD

La figura illustra la versione UEGH 22,5

I vantaggi

- Alloggiamento di massimo due circuiti stampati
- Montaggio a scatto sulle comuni guide di supporto NS 35/7,5 o NS 35/15
- Montaggio razionale mediante gusci incastrati
- Aumento del numero di poli mediante connessione Faston opzionale UEGM-MT FS



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 139520
GTIN	4017918139520
Sales Key	ACHCCD

Dati tecnici

Generalità

Tipo di custodia	Custodia completa
Materiale custodia	poliammide (PA 6,6)
Colore (RAL)	verde

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

Dimensioni

Lunghezza	79 mm
Altezza di montaggio	106,7 mm

Custodie per elettronica - UEGH 27,5-SMD - 2757128

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	27,5 mm
Passo	5 mm
Profondità	79 mm

Dati tecnici

Attacco a norma	CUL
Tensione nominale U_N	300 V
Corrente nominale I_N	10 A
AWG/kcmil	30-12
Indicatore 1	CUL1
Potenza dissipata senza distanza	5 W
Potenza dissipata alla distanza di 20 mm	7,5 W
N. poli	12

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Custodie per elettronica - UEGH 27,5-SMD - 2757128


Disegno quotato

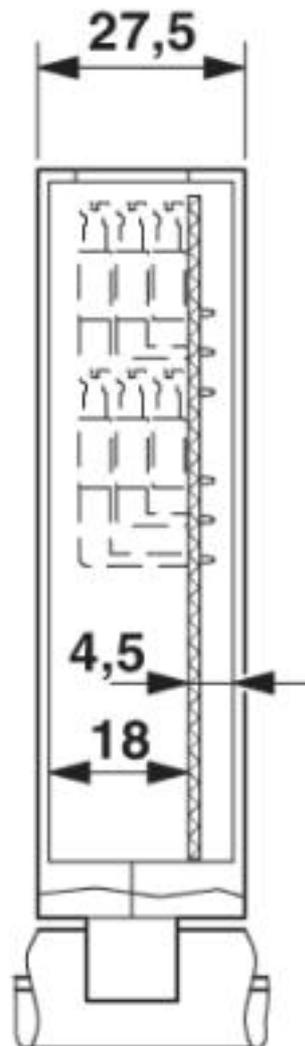

Per 1 circuito stampato, per l'equipaggiamento SMD dei due lati posteriori del c.s., 12 poli


Custodie per elettronica - UEGH 27,5-SMD - 2757128

Disegno schema

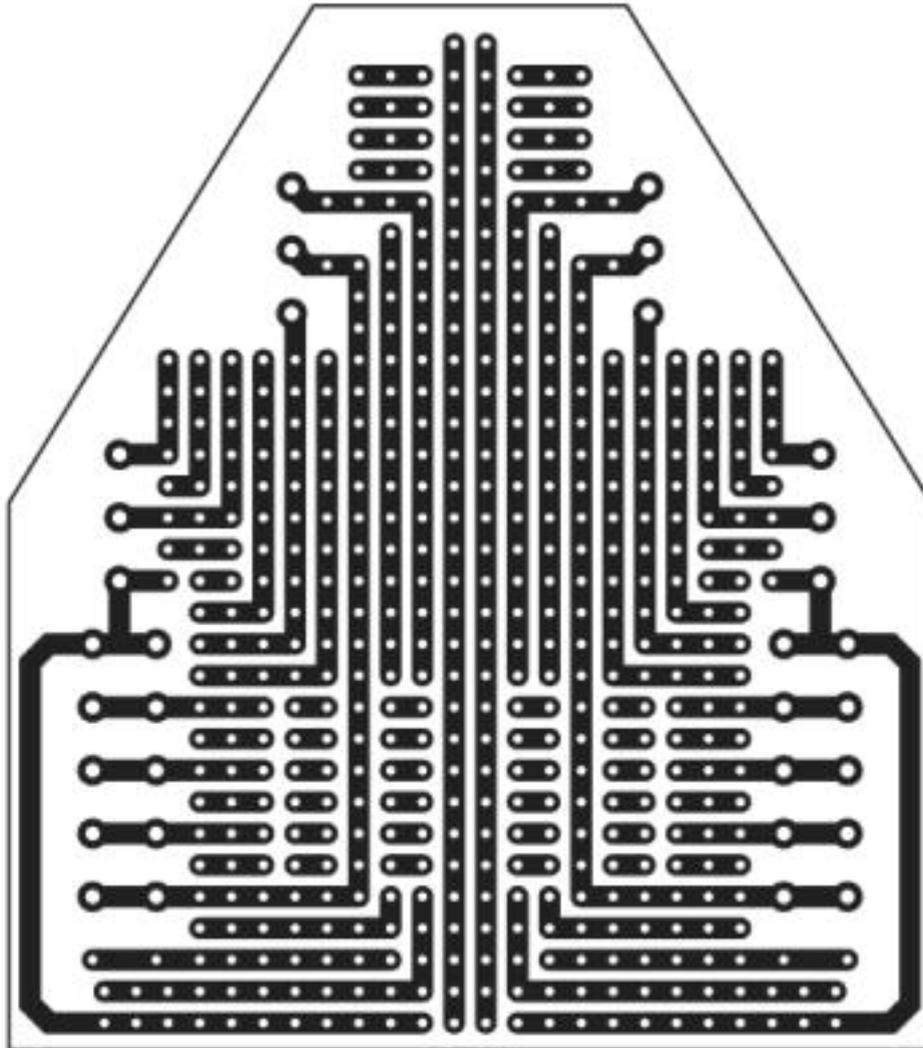


Custodie per elettronica - UEGH 27,5-SMD - 2757128

Disegno quotato

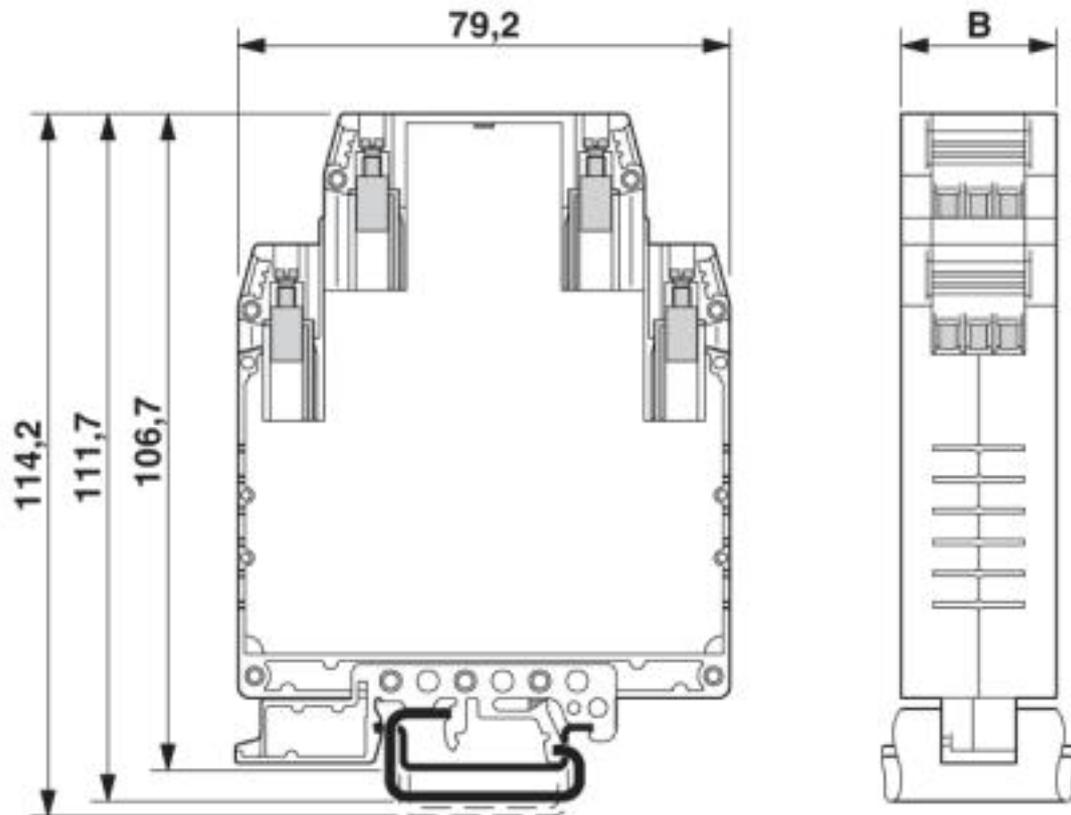

Custodie per elettronica - UEGH 27,5-SMD - 2757128

Disegno quotato

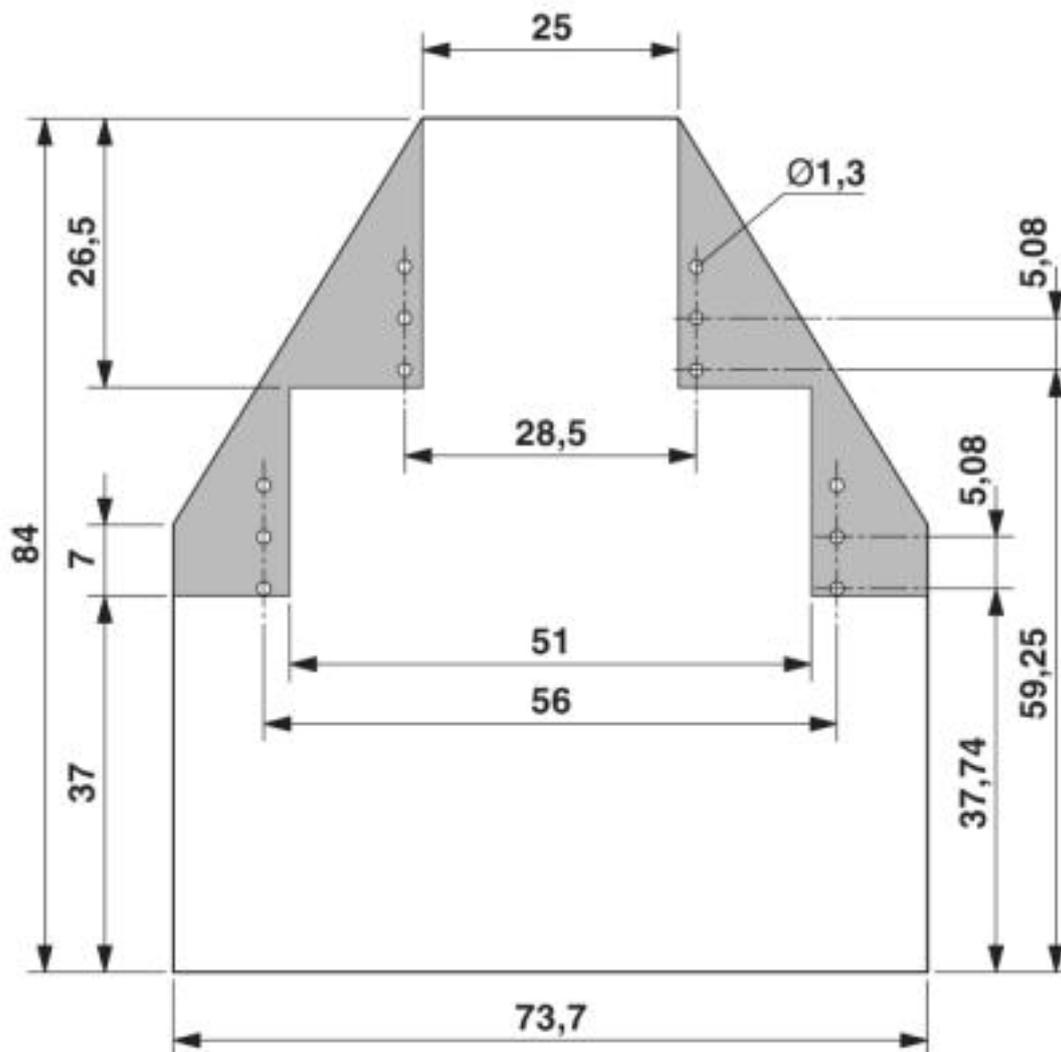

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
----------	----------

Custodie per elettronica - UEGH 27,5-SMD - 2757128

Classifiche

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Ponticello

Custodie per elettronica - UEGH 27,5-SMD - 2757128

Accessori

Ponticello a filo - DB 50- 90 GY - 2820929

Ponticello a filo, colore: grigio



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>