

**204.CA11B-UN****COLONNINA CA 1 PRESA  
C/BLOCCO****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V  
1P+N+T IP54 IK10**

EN 61439-3 (2012-04)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU**Serie Commerciale****Serie CA****Descrizione sintetica****COLONNINA CA 1 PRESA C/BLOCCO****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****385x1510x263mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****EV funzioni****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****gestione blocco coperchio e antistrasione spina****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 scheda di controllo****1 pulsante di stop carica (modo free)****1 batteria di backup****1 display lcd 2x20 righe retroilluminato****1 lettore RFID 13,56MHz****1 contatore digitale 1P+N 40A****1 testata luminosa in traslucido e led RGB****1 coppia di pannelli frontali in policarbonato**

1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A

1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc

1 morsettiera 3x35mm<sup>2</sup>

## **DIMENSION**

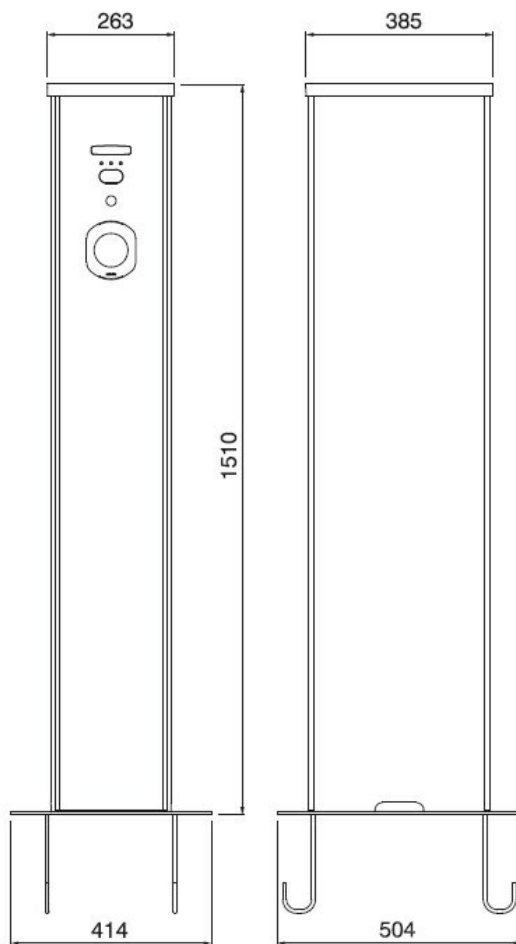

## **DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)