

ESTERNI > LINEARI TERRA - PARETE > LONGLIGHT MINI



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Fissaggio a Parete/Plafone |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Testate in acciaio inox. |
| Verniciatura: | Anodizzato |
| Finitura: | Alluminio anodizzato |
| Riflettore/Ottica: | Ottica orientabile +/-90 |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato trasparente |
| Driver: | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente 30° |
| Corrente: | 350mA |
| Classe isolamento: | 3 |
| Peso: | 1 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Grado IK: | 7 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | Power LED |
| Potenza complessiva: | 13.2 W |
| Flusso apparecchio: | 1001 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >80 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x LED 11.20W 1360lm



NOTE

IP 20 Driver remoto in dotazione

IP 67 A richiesta codice 645311-67


A richiesta: staffe fisse per fissaggio a parete A richiesta: cavo con sistema acqua-stop

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

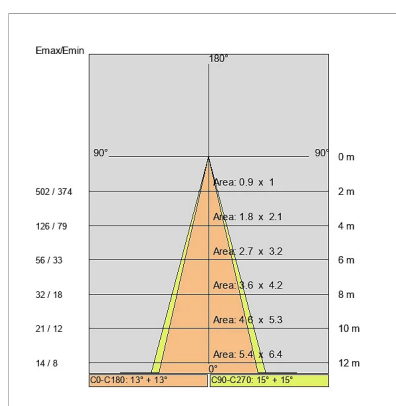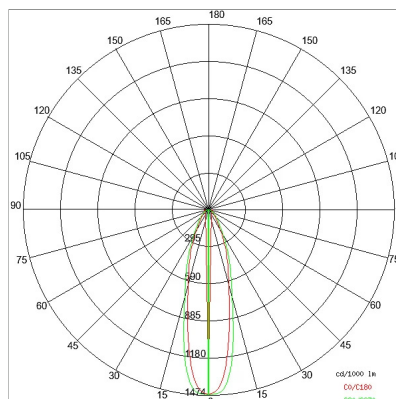

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.