DUNE
E4011-LBN

ESTERNI > PARETE RESIDENZIALE > DUNE

Paese di produzione: Italia





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico exra diffondente 65°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	1
Peso:	5.5 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	67 W
Flusso apparecchio:	5204 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	4 SDCM
Valutazione Bug:	B2-U5-G0
Codice di flusso CEN:	88-96-99-50-100
Dimensioni	270x270x285mm
Peso prodotto imballato	6 kg
Dimensioni prodotto imballato	300x300xh300mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 3 x LED 20.00W 2060lm

NOTE

A richiesta: Fascio asimetrico

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

DUNE
E4011-LBN


ESTERNI > PARETE RESIDENZIALE > DUNE


Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO

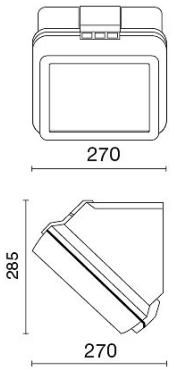


CURVE FOTOMETRICHE

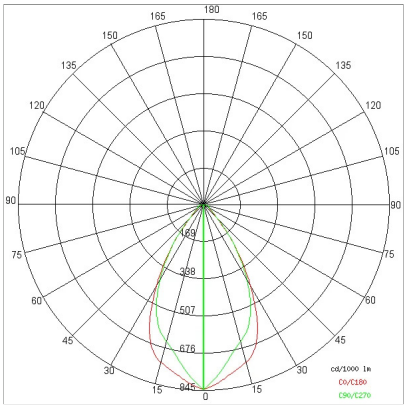

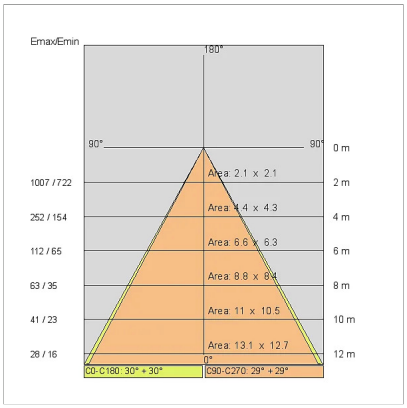

ACCESSORI

Braccio



E4052 NE Braccio

Palo A da interrare



E4054 NE Palo da interrare

Palo A da pavimento



E4058 NE Palo a pavimento

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

DUNE
E4011-LBN

ESTERNI > PARETE RESIDENZIALE > DUNE

Paese di produzione: Italia

Staffa orientabile




E4050	NE	Staffa orientabile

Attacco palo ø 60 mm



E4055	NE	Attacco palo ø 60mm

Kit sostituzione sorgente tradizionale con modulo led



699938-LBC	NE	Gruppo ottica - KIT
699938-LBN	NE	Gruppo ottica - KIT
699942-LBC	NE	Gruppo ottica - KIT
699942-LBN	NE	Gruppo ottica - KIT



E4056-3	NE	Palo quadro H. 3m.
E4056-6	NE	Palo quadro H. 6m.

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati