



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a terra
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox.
Verniciatura:	Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico diffondente 40°
Corrente:	150mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.37 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	7
Calpestabilità:	Si
Carico statico:	500 kg
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	5.2 W
Flusso apparecchio:	659 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B23
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø111 x h77mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 1 x LED 5.20W 700lm





NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

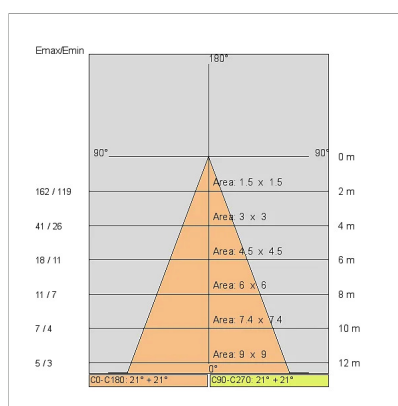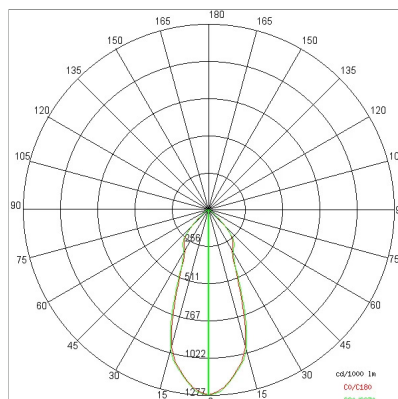

DRIVER



646209
 DRIVER
 Driver indipendente On-OFF
 Nr. apparecchi supportati: 1
 Driver remoto



646397
 DRIVER
 Driver indipendenti ON-OFF 6W 150mA IP68
 Nr. apparecchi supportati: 1
 Driver remoto




645939
 DRIVER DALI
 Driver indipendente DALI
 corrente di uscita programabile, Pmax 26W
 Nr. apparecchi supportati: 1
 Driver remoto



645732
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 3
Driver remoto

ACCESSORI



Cassaforma per incasso in materiale termoplastico

185-C

NE

Cassaforma per incasso

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.