SIEMENS

Foglio dati 5ST3013-2



blocchetto di contatti ausiliari con tasto di prova 1 NO + 1 NC per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5TL1, interruttore magnetotermico differenziale 5SU1 interruttore differenziale 5SV, per potenza ridotta (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.	10 000
Tensione	
tensione di isolamento valore nominale	50 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	1 kV
grado di protezione IP	IP20
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC/DC
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
blocchetto di contatti ausiliari	Sì
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti nC	1
numero dei contatti nO	1
numero dei contatti CO	0
ampliamento del prodotto montabile	universale
ampliamento del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari
Connessioni	
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• max.	1 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG	24 12
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	9 mm
profondità	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	45 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-40 °C
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto(EPD)	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	4,1 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la	0,527 kg

fabbricazione

potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio

potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita

3,52 kg

0,055 kg

Approvazioni Certificati

General Product Approval





Confirmation



Miscellaneous



other

Environment

Confirmation

Miscellaneous





Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3013-2

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3013-2

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3013-2


CAx-Online-Generator


http://www.siemens.com/cax


Tender specifications

http://www.siemens.com/specifications

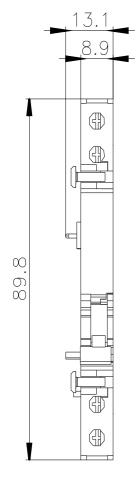

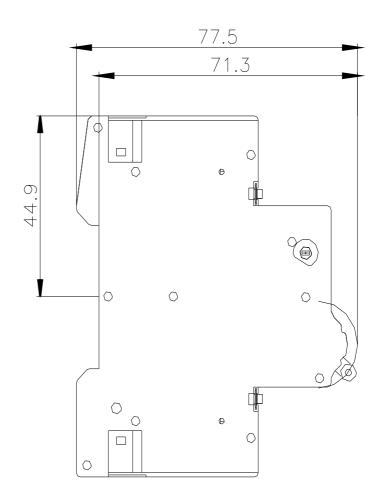

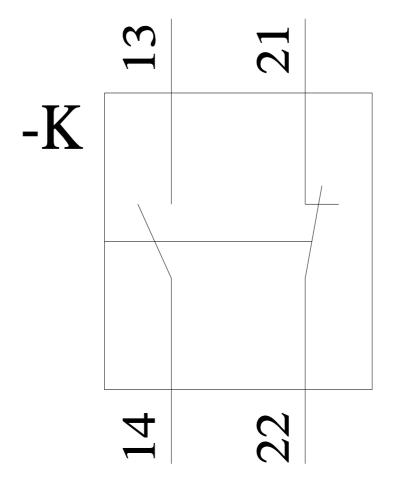

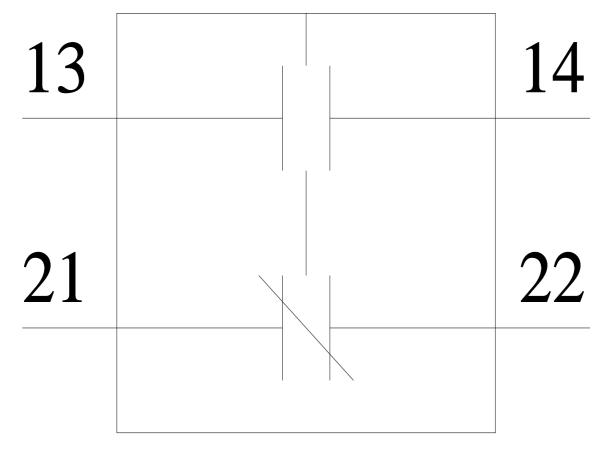

Ultima modifica: 03/11/2023 🖸