

morsetto serracavo 4 pz. accessori per: 3VA52



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto serracavo 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto serracavo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	258 g
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. 	25 mm ² 185 mm ²
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	5 x 15,5mm x 0,8mm, 4 x 20mm x 1mm 6 x 15,5mm x 0,8mm, 6 x 20mm x 1mm
lunghezza di spelatura	19 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare filo flessibile filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 	25 ... 35 mm ² : 6 Nm, 50 ... 185 mm ² : 12 Nm 35 mm ² : 6 Nm 50 ... 150 mm ² : 12 Nm 25 - 35 mm ² : 6 Nm, 50 -150 mm ² : 12 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,75 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. 	4 AWG 350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	4 - 1 AWG: 70 lb-in, 1/0 AWG - 350 kcmil: 140 lb-in
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

EMV

Maritime application

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9234-0JA12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9234-0JA12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9234-0JA12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

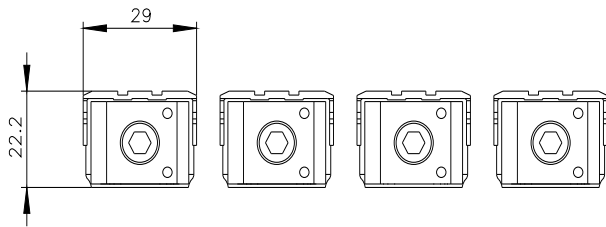

Ultima modifica:

06/04/2026 

