



bobina a lancio di corrente flessibile AC 110...127 V 50/60 Hz accessori per: 3VA1 e 3VA20-26



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	sganciatore ausiliario
accessori	Sganciatore ausiliario
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
potenza apparente assorbita / max.	810 VA
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
Progettazione meccanica	
altezza	65,1 mm
larghezza	21,7 mm
numero degli slot	3
profondità	31,2 mm
peso netto	91 g
Peso netto per UQ	84 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	10 mm
sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 1,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	<p>20</p> <p>16</p>
Connessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,4 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf·in
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>	

**Environment**

[Environmental Confirmations](#)

**Ulteriori informazioni**

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BA22>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9988-0BA22>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BA22](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BA22)


**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

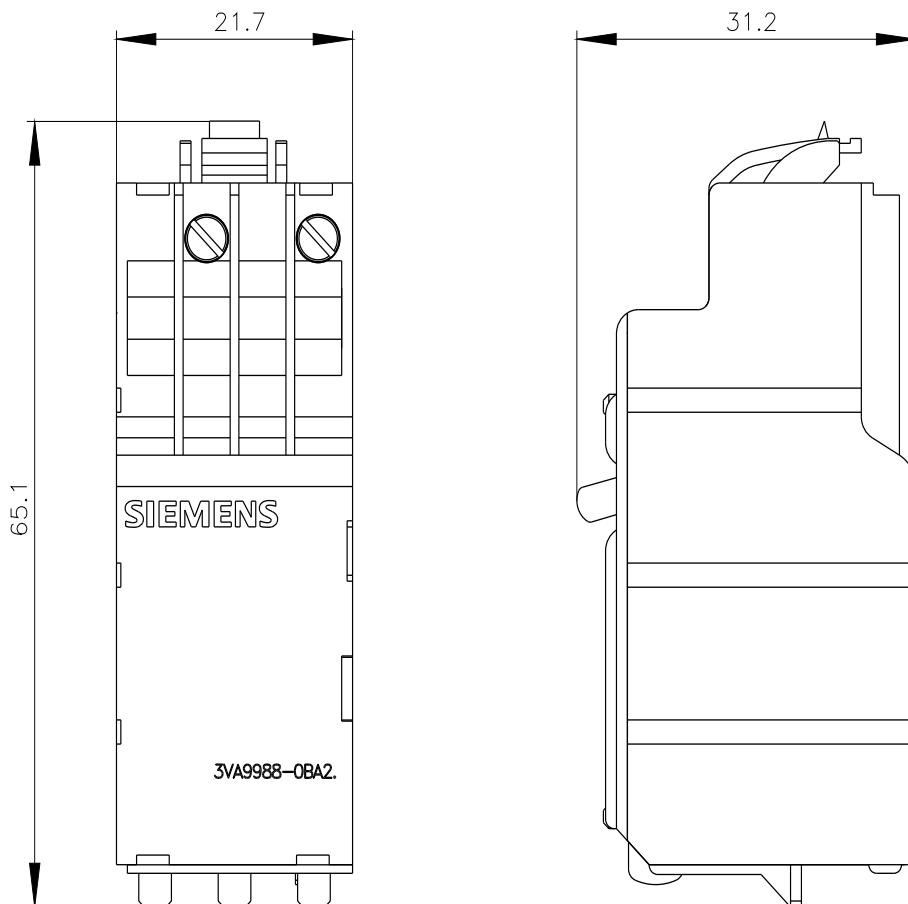

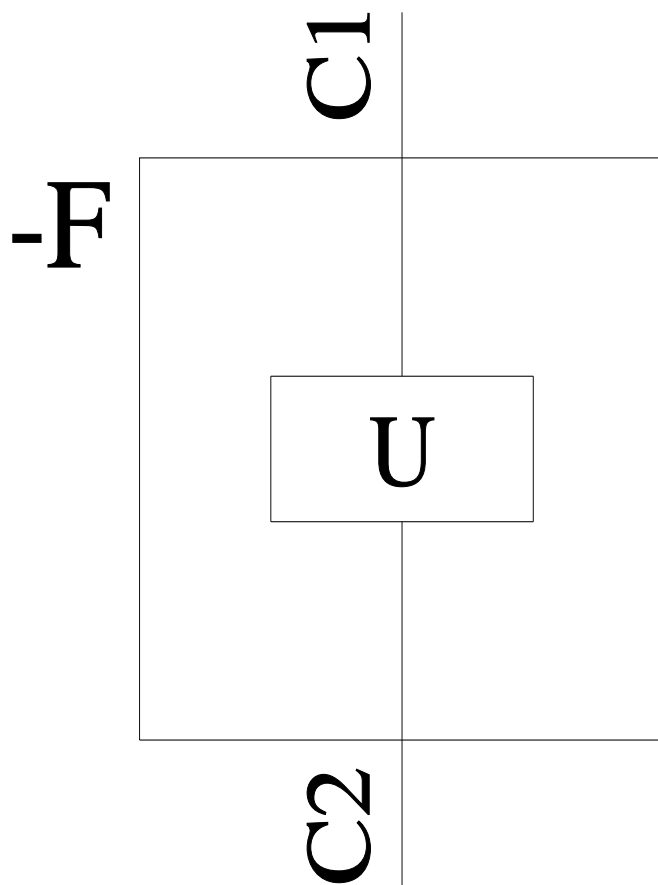

---

Ultima modifica:

04/04/2025 