



Interruttori a galleggiante per acque chiare che trovano impiego nell'inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1.

### Caratteristiche generali

- ▶ Potere di interruzione: 10(8)A / 250 Vac (omologati ENEC)
- ▶ Angolo di commutazione:  $\pm 45^\circ$
- ▶ Resistenza a pressione: 1 bar
- ▶ Temperatura di funzionamento:  $0 \div 50^\circ\text{C}$
- ▶ Temperatura di immagazzinamento:  $-20^\circ\text{C} \div 80^\circ\text{C}$
- ▶ Grado di protezione: IP68
- ▶ Dimensioni: 81x131x42 mm
- ▶ Peso / Volume: 154 g / 243 cm<sup>3</sup>
- ▶ Contrappeso: 220 g
- ▶ Omologati ENEC

### Caratterisitiche tecniche

#### Caratteristiche funzionali

Angolo di commutazione  $\pm 45^\circ$

Resistenza a pressione 1 bar

#### Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento  $0 \div 50^\circ\text{C}$

Campo temperatura di immagazzinamento  $-20 \div 80^\circ\text{C}$

#### Omologazioni e certificazioni

Omologazione ENEC ✓

#### Uscite

Potere di interruzione uscita 10 (8) A / 250 Vac

#### Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP68

#### Caratteristiche fisiche

Tipologia cavo PVC H05VV-F 3x1

# KEY PVC 15m

VE539300



Regolatori di livello / Misura e controllo


## Ingombri

|                |         |
|----------------|---------|
| Altezza (A)    | 131 mm  |
| Larghezza (B)  | 81 mm   |
| Profondità (C) | 41.5 mm |

## Dimensioni

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Lunghezza cavo  | 15 m                |
| Peso prodotto   | 154 g               |
| Volume prodotto | 243 cm <sup>3</sup> |

## Schema di collegamento

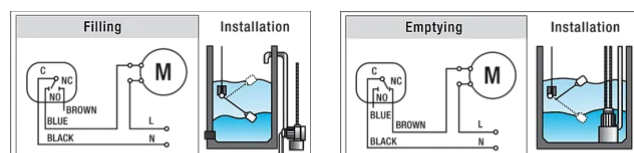

## Varianti di prodotto

### KEY PVC 3m

VE536900

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in PVC di lunghezza 3 m

### KEY PVC 5m

VE537700

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in PVC di lunghezza 5 m

### KEY PVC 10m

VE538500

Interruttore di livello con contrappeso per acque chiare con cavo in PVC di lunghezza 10 m

### KEY PVC 10m

VE686200

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in PVC di lunghezza 10 m

### KEY PVC 20m

VE540100

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in PVC di lunghezza 20 m

## Accessori compatibili con il prodotto

### CONTR

VE578100