



ARKÉ: Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA bianco

19411.16.6.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA bianco

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, $I_{\Delta n}$ 6 mA, p.i. 3000 A, bianco - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Protezione \(1973 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(688 kb\)](#)


Gallery



Disegni



Vista ingombri

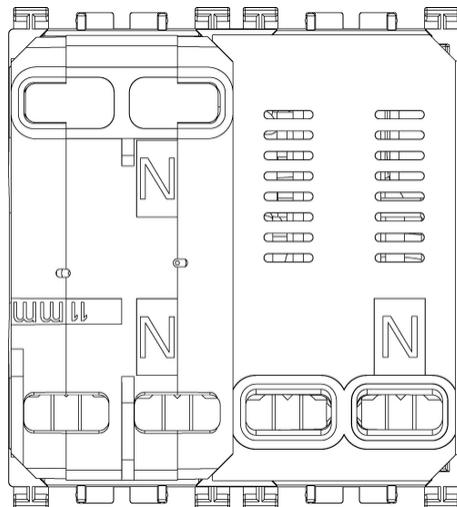

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**

- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi interruzione e fusibili

Classe: Interruttore differenziale/magnetotermico

Numero di poli (totale): 2

Numero di poli protetti: 1

Tensione nominale: 230 V

Corrente nominale: 16 A

Corrente di guasto nominale: 16 A

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di corrente di guasto: A

Classe di limitazione energetica: 1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1: 3,00 kA

Resistenza a corrente impulsiva: 3,00 kA

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Frequenza: 50/60 Hz

Caratteristica di intervento: C

Conduttore neutro a connessione: Sì

Categoria di sovrattensione: 3

Profondità di incasso: 38,00 mm

Protezione da scatto intempestivo: No

Grado di protezione (IP): IP40

Imballi



8007352456457



8007352456464

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,3 [cm]

Peso 98 [g]

Qtà 5 NR

Dim 17,2x13x6 [cm]

Peso 549,7 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).