



Scatole portafrutto: Scatola incasso 6-7M p/leggere azzurro

V71706

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

Scatola incasso 6-7M p/leggere azzurro

Scatola da incasso 6-7 moduli in linea (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro



- Adatta a pareti leggere di diversa tipologia (es: cartongesso, legno, laminato plastico o similari)
- Predisposizione foro con fresa a tazza di diametro 68 mm. Dima di centraggio fori integrata sul retro
- Prefratture a ritenuta migliorata, predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione (16, 20 o 25 mm) e alette in metallo per fissaggio della scatola a pareti di spessore variabile tra 1 e 38 mm
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti realizzate in metallo
- Ampia gamma di accessori disponibili: accessori con funzione di dima per tracciamento foro, di unione per installazione in batteria e di installazione sul lato interno della parete; separatori interni; coperchi estetici





Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

55 NR

Disegni

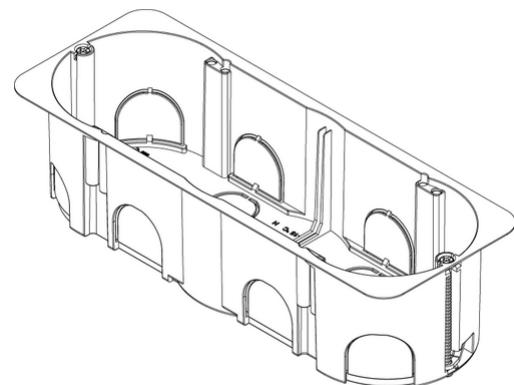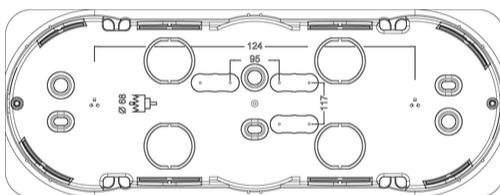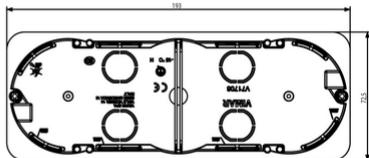

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Installazione,isolamento e collegamento materiale elettrico	Bloccaggio tubo opzionale: No
Classe: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete	Inserimento dal retro: Sì
Tipo di montaggio: Parete forata	Numero di ingressi: 18
Forma: Rettangolare	Numero di manicotti in dotazione: 0
Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi	Materiale: Plastica
Tipologia: Altro	Senza alogeni: Sì
Equipaggiato di anello girevole: No	Protezione della superficie: Non trattato
Accoppiabile: Sì	Colore: Blu
Attrezzatura: Senza	Grado di protezione (IP): IP00
Diametro: 0 mm	Esecuzione coperchio: Senza
Lunghezza: 72,50 mm	Coperchio trasparente: No
Larghezza: 193,00 mm	Fissaggio del coperchio: Avvitato
Profondità: 0,00 - 50,00 mm	Piombabile: No
Profondità interna: 50,00 mm	Integrità del circuito: Senza
Per numero di inserti apparecchi: 7	Con schermatura: No
Fissaggio degli apparecchi: Avvitare	Ermetico al vento: No
Con viti: No	Sezione max. del conduttore: 0 mm ²
Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì	Numero di poli del morsetto: 0
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No	Morsetto fissato in posizione: No
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:	Fissaggio del gancio portalampada: No
No	Raccordo: Senza
Passaggio scatola tramite membrana graduata: No	Applicazione speciale: Senza
Per diametro del tubo: 20/25 mm	
Bloccaggio del tubo: No	

Imballi



8007352425750



8007352425767



8007352425774

Qtà 1 NR

Dim 19,3x7,2x5 [cm]

Peso 54,8 [g]

Qtà 5 NR

Dim 19,3x7,2x25 [cm]

Peso 274 [g]

Qtà 55 NR

Dim 59x38,5x24 [cm]

Peso 3.640 [g]

Potrebbe interessarti anche



[V71550 - Separatore per scat.inc.rett.giallo](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).