


Scheda dati | Codice articolo: 207-1333

Gelbox; Diramazione; per cavi; con gel; Serie 221, 2x73; connettori max. 4 mm²; senza connettori di giunzione; Dimensione 3; grigio

<https://www.wago.com/207-1333>



Colore: ■ grigio

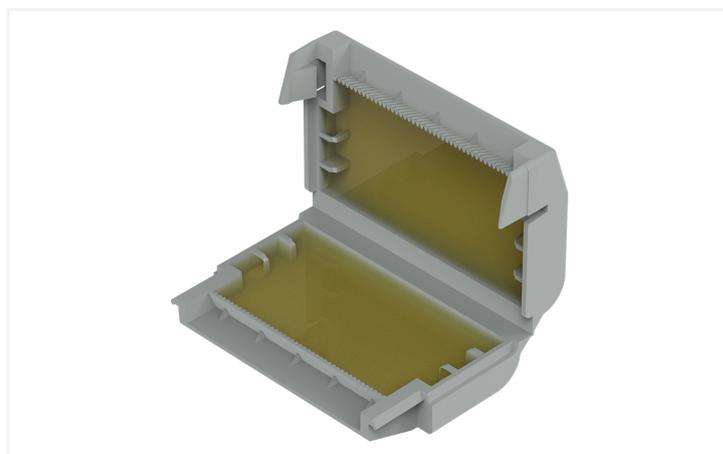

Nota sull'unità di imballaggio (PU) e sull'unità di sotto imballaggio (SPU):

Se viene ordinata una PU completa, si riceveranno i nostri blister di cartone ecologico e sostenibile confezionati in una scatola pronta per lo scaffale.

Se viene ordinata una quantità inferiore a quella di una PU completa, si riceveranno i nostri blister di cartone ecologico e sostenibile senza la scatola pronta per lo scaffale.

Attenzione: osservare la descrizione del sistema per i connettori di giunzione che possono essere impiegati.

I vantaggi:

- Applicazione facile, rapida e sicura
- Subito pronto per l'uso, comodo e riaccessibile in seguito
- Privo di silicone
- Esente da etichettature
- Adatto per lo stoccaggio a lunghissimo termine
- Tutto il sistema, che comprende GelBox e morsetti WAGO, è stato omologato VDE e certificato IPX8.

Dati di connessione

Connessione 1

Tipo azionamento	Sistema di bloccaggio
------------------	-----------------------

Dati geometrici

Larghezza	52,7 mm / 2.075 pollici
Altezza	17,8 mm / 0.701 pollici
Profondità	33,6 mm / 1.323 pollici

Dati meccanici

Forma	Size 3
Tipo montaggio	Connessioni volanti
Classe di protezione	IPX8
Adatto	für Verbindungsklemmen 4 mm ²

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Materiale custodia	Polipropilene
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	21 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-55 ... +85 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	0 ... +40 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
PU (SPU)	36 (3) pz.
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143997805
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation

System Description			
System Description 207 Series Gel boxes	pdf	1156.45 KB	↓
System Description 207 Series Gel boxes	pdf	1191.37 KB	↓

Bid Text			
207-1333	xml	3.57 KB	↓
207-1333	docx	20.39 KB	↓


CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 207-1333	↓

CAE data	
ZUKEN Portal 207-1333	↓

Note di installazione

Installazione



Aprire la Gelbox agendo sui bloccaggi laterali.

Inserire il morsetto cablato nella Gelbox.

Inserire il morsetto cablato nella Gelbox.

Chiudere la Gelbox.

Installazione



Chiudere saldamente il fermaglio.



Riaccessibile:
Aprire la Gelbox. Rimuovere il gel. Ricablare con i nuovi componenti.



Sollevare il lembo e tirarlo in avanti lungo la perforazione sulla copertura.



Premere all'interno le perforazioni sui lati.



Strappare la copertura dalla perforazione.



Come espositore da banco: piegare il lembo posteriore alla piega, raddrizzarlo e fissarlo nel ritaglio di cartone.



Se il lembo non serve strappararlo dalla perforazione.