


Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/302-200
Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-2300/302-200>

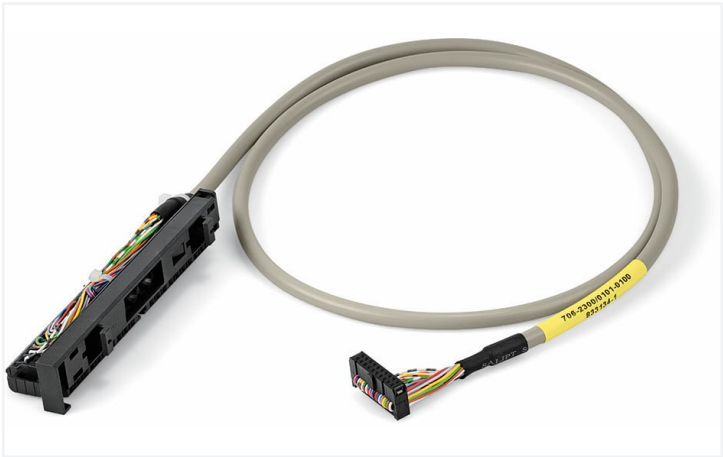

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IND.0	2	IND
Brown	2	IND.1	3	IN1
Green	3	IND.2	4	IN2
Yellow	4	IND.3	5	IN3
Grey	5	IND.4	6	IN4
Pink	6	IND.5	7	IN5
Blue	7	IND.6	8	IN6
Red	8	IND.7	9	IN7
Black	9	+	11	L+
Violet	10	-	10	M

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT1.0	12	OUT0
Brown	2	OUT1.1	13	OUT1
Green	3	OUT1.2	14	OUT2
Yellow	4	OUT1.3	15	OUT3
Grey	5	OUT1.4	16	OUT4
Pink	6	OUT1.5	17	OUT5
Blue	7	OUT1.6	18	OUT6
Red	8	OUT1.7	19	OUT7
Black	9	+	11	L+
Violet	10	-	20	M

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	8 ingressi digitali e 8 uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	10
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo		2 m

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		405 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 pz.
Paese d'origine		FR
GTIN		4045454880323
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	