

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Abbildung ähnlich

La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB MH offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della gamma Klippon® TB MH offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 15 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Linguetta della serratura completamente amovibile
- Chiusura del coperchio all'esterno della zona della guarnizione
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP 66/IP 67
- Coperchio completamente amovibile, senza utensili
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrolitica, argento
N. d'ordine	1195480000
Tipo	KTB MH 765020 S4E3
GTIN (EAN)	4032248978410
CPZ	1 Pezzo

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	200 mm	Profondità (pollici)	7,874 inch
Posizione verticale	762 mm	Altezza (pollici)	30 inch
Larghezza	508 mm	Larghezza (pollici)	20 inch
Altezza di fissaggio	508 mm	Larghezza di fissaggio	564 mm
Peso netto	21.200 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	Nota: temperatura ambiente (servizio)	Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66.
	-60 °C...135 °C	

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio	4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10	Altezza apertura di accesso	709 mm
Angolo di apertura coperchio	130 °	Apertura della chiave	10 mm
Campi di applicazione	Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore	Carico max.	155 kg
Coperchio	Sì	Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm
Dimensioni scatola	690x920x290	Dimensioni totali	773 x 589 x 215
Fissaggio dei componenti	4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna	Fissaggio della custodia	4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione	IP66, IP67	Grado di protezione (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso	449 mm	Materiale	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni	Silicone	Materiale di tenuta della piastra a flangia	Silicone
Montaggio della piastra a flangia	Viti a testa esagonale M6 10 SW	Norme	DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione	Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.	Numero di viti sul coperchio	10
Piastra a flangia	Sì	Piastrine flangiate	sotto, sinistra, destra
Posizione bulloni PE	Custodia lato C	Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio	1,5 mm	Spessore del materiale della custodia	1,5 mm
Spessore del materiale della flangia	3 mm	Superficie	lucidatura elettrochimica
Temperatura d'esercizio, max.	135 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-60 °C

KTB MH 765020 S4E3
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Dati tecnici
Collegamenti a vite

M12	96	M16	64
M20	40	M25	34
M32	18	M40	14
M50	6	M63	6
M75	4		

Collegamenti a vite a destra

M12	96	M16	64
M20	40	M25	34
M32	18	M40	14
M50	6	M63	6
M75	4		

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	70	M16	48
M20	32	M25	26
M32	14	M40	12
M50	5	M63	4
M75	3		

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	5x39	WDU 16 / ZDU 16	4x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	7x78	WDU 35 / ZDU 35	3x24
WDU 4 / ZDU 4	6x64	WDU 6 / ZDU 6	5x48

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	3x65	WDU 16 / ZDU 16	2x53
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x128	WDU 35 / ZDU 35	2x40
WDU 4 / ZDU 4	4x107	WDU 6 / ZDU 6	3x80

Messa a terra della custodia

Messa a terra, custodia, coperchio	Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.	Messa a terra, custodia, esterna	Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia
Messa a terra, custodia, interna	Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.		

KTB MH 765020 S4E3
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Numeri certificati custodia

Attestazione di conformità n. (AoC)	DE PS261X 160309 001ISS06	Certificato Nr. (CCOE)	P461058_1
Certificato n. (INMETRO)	IEEX17.0021	DEF Condizioni di omologazione	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)	DE PS261X 160412 001ISS03	N° Certificato (cULus)	E243298
Numero del certificato custodia vuota (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U	Numero del certificato custodia vuota (ECAS)	21-09-25241/ E21-09-053807
Numero del certificato custodia vuota (IECEX)	IECEX IBE 14.0004U	Numero del certificato custodia vuota (INMETRO)	LMP 21.0016U
N° certificato (ATEX)	PTB11ATEX2019	N° certificato (DNV)	TAE000013S
N° certificato (IECEX)	IECEXPTB11.0071	N° certificato UL 508A	E223801
N° certificato UL Haz.Loc.	E223792	N° certificato UL Ord.Loc.	E243298
N° certificato scatola elettronica (NEPSI)	2020322303003289	N° certificato scatola morsettiera (AEx)	E223792
N° certificato scatola morsettiera (ATEX)	IBExU14ATEX1050	N° certificato scatola morsettiera (IECEX)	IECEXIBE14.0013
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)	LMP 21.0017	N° certificato scatola morsettiera (KOS-HA)	16-AV4BO-0245X
N° certificato scatola morsettiera UL	E223792		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02
ECLASS 14.0	27-18-05-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E243298

KTB MH 765020 S4E3
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02) Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309.001ISS06 UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623.000ISS00 IBEXU14ATEX1028U IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0004U IECEXIBE14.0013 TAE000013S IECEXPTB11.0071 PTB11ATEX2019 16-AV4BO-245X P4610581_1 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412.001ISS03 UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623.001ISS00
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Specifiche del capitolato	Klippon TB MH 765020 S4E3_1195480000_DE Klippon TB MH 765020 S4E3_1195480000_EN Klippon TB MH 765020 S4E3_1195480000_NL
Documentazione utente	Assembly guidelines - empty enclosures
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN PI KLIPPON TB MH QL EN

Disegno quotato

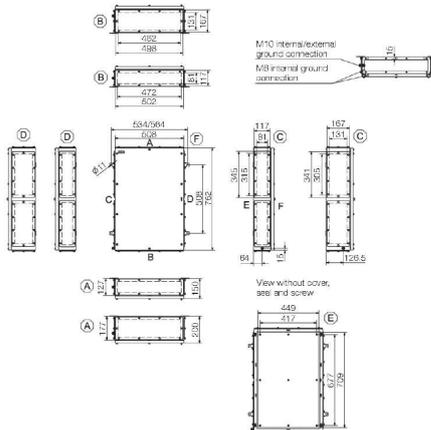

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto per etichetta di siglatura



**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Porta-targhette

Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi portatarghette.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	Versione
N. d'ordine	1279320000	Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione
GTIN (EAN)	4050118070101	verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Tipo	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	Versione
N. d'ordine	1283450000	Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione
GTIN (EAN)	4050118073621	verticale: 50 mm, Larghezza: 171 , Profondità: 16.5 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Tipo	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	Versione
N. d'ordine	1257640000	Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione
GTIN (EAN)	4050118070354	verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm,
CPZ	1 Pezzo	Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento

Perni di messa a terra



**Integrare, ampliare e personalizzare -
Il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Perni di messa a terra

Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PEBZ M10 KTB BR SET	Versione
N. d'ordine	1192680000	Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione
GTIN (EAN)	4032248974641	verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Ottone, non trattato, argento
Tipo	PEBZ M10 KTB S4 SET	Versione
N. d'ordine	1192690000	Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione
GTIN (EAN)	4032248974658	verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Acciaio inox 1.4404, non trattato, argento

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Profondità 7,5 mm



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST KTB7650 HOR	Versione
N. d'ordine	8000006728	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 447 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118653014	longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	TS35X7.5 ST KTB7650 VER	Versione
N. d'ordine	8000006717	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 693 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652956	longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 Pezzo	

Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versione
N. d'ordine	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118063820	13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale: acciaio,
CPZ	1 Pezzo	zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori
Gland plates with earthing studs

Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KTB GP 765020 CD S4 PE	Versione
N. d'ordine	2024140000	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione
GTIN (EAN)	4050118404036	verticale: 341 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre
CPZ	1 Pezzo	flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento
Tipo	KTB GP 765020 AB S4 PE	Versione
N. d'ordine	2024100000	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118404531	498 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate:
CPZ	1 Pezzo	sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento

Piastre per pressacavi realizzate in acciaio inox - 6 mm

Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KTB GP 765020 CD S4 6MM	Versione
N. d'ordine	1256690000	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione
GTIN (EAN)	4050118094015	verticale: 341 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 6 mm, Piastre
CPZ	1 Pezzo	flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento
Tipo	KTB GP 765020 AB S4 6MM	Versione
N. d'ordine	1256680000	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118094008	498 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 6 mm, Piastre flangiate:
CPZ	1 Pezzo	sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Acciaio inox 1.4301



**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Calotta antipioggia

La calotta antipioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KTB RNHD 765020 R	Versione
N. d'ordine	1281540000	Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118072181	55.9 mm, Larghezza: 513 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento

Gland plates without earthing studs



**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KTB GP 765020 CD S4	Versione
N. d'ordine	1281260000	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione
GTIN (EAN)	4050118071566	verticale: 341 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre
CPZ	1 Pezzo	flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento
Tipo	KTB GP 765020 AB S4	Versione
N. d'ordine	1281250000	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118071924	498 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate:
CPZ	1 Pezzo	sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il **set di fissaggio delle etichette - SD** consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il **set di fissaggio universale - TPSD** è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TPSD FIXING SET KTB	Versione
N. d'ordine	1252190000	Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa,
GTIN (EAN)	4050118043969	Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	SD FIXING SET	Versione
N. d'ordine	1285200000	Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra
GTIN (EAN)	4050118075472	d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm,
CPZ	1 Pezzo	Profondità: 16.4 mm, Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento
Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3	Versione
N. d'ordine	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale: acciaio
GTIN (EAN)	4008190058258	
CPZ	50 Pezzo	

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

762 x 508mm



Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastrine di montaggio

Piastrine di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastrina di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KTB MOPL 7650 MSZN	Versione
N. d'ordine	1194030000	Klippon TB (Terminal Box), Piastrina di montaggio, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118028621	707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: Lamiera
CPZ	1 Pezzo	d'acciaio, zincato, argento
Tipo	KTB MOPL 7650 S2N	Versione
N. d'ordine	1193900000	Klippon TB (Terminal Box), Piastrina di montaggio, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118028515	707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: Acciaio
CPZ	1 Pezzo	inox 1.4301 (304), non trattato, argento
Tipo	KTB MOPL 7650 MSZN H	Versione
N. d'ordine	2022680000	Klippon TB (Terminal Box), Piastrina di montaggio, perforato, Posizione
GTIN (EAN)	4050118403893	verticale: 707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Lamiera d'acciaio, zincato, argento
Tipo	KTB MOPL 7650 S2N H	Versione
N. d'ordine	1257750000	Klippon TB (Terminal Box), Piastrina di montaggio, perforato, Posizione
GTIN (EAN)	4050118049299	verticale: 707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento

Acciaio inox 1.4404 (316L)



Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Calotta anti-pioggia

La calotta anti-pioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KTB RNHD 765020 S4E R	Versione
N. d'ordine	1314300000	Klippon TB (Terminal Box), Protezione anti-pioggia, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118117257	55.9 mm, Larghezza: 513 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrolitica, argento

Data di creazione 18 settembre 2024 12.08.10 CEST

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- Supporto per etichetta di siglatura

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Versione
N. d'ordine	2475490000	Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato,
GTIN (EAN)	4050118487206	Materiale: acciaio, Verde/giallo
CPZ	1 Pezzo	

Profondità 15 mm



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X15 ST KTB7650 VER	Versione
N. d'ordine	8000073130	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
GTIN (EAN)	4064675340867	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	TS35X15 ST KTB7650 HOR-C	Versione
N. d'ordine	8000073129	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 433 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
GTIN (EAN)	4064675340843	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	TS35X15 ST KTB7650 HOR	Versione
N. d'ordine	8000073128	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 433 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
GTIN (EAN)	4064675340836	
CPZ	20 Pezzo	

KTB MH 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	TS35X15 ST KTB7650 VER-C	Versione
N. d'ordine	8000073131	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4064675340874	longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
CPZ	20 Pezzo	

Portadocumenti



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Portadocumenti

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DOHA KTB A5 S2 R	Versione
N. d'ordine	1252750000	Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione
GTIN (EAN)	4050118045390	verticale: 150 mm, Larghezza: 180 mm, Profondità: 20 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Tipo	DOHA KTB A6 S2 R	Versione
N. d'ordine	1252780000	Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione
GTIN (EAN)	4050118045512	verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Tipo	DOHA KTB A4 S2 R	Versione
N. d'ordine	1252730000	Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione
GTIN (EAN)	4050118045383	verticale: 200 mm, Larghezza: 240 mm, Profondità: 20 mm, Materiale:
CPZ	1 Pezzo	Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento