# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Simile alla figura

Abbildung ähnlich

La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB MH offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della gamma Klippon® TB MH offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 15 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Linguetta della serratura completamente amovibile
- Chiusura del coperchio all'esterno della zona della guarnizione
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP 66/IP 67
- Coperchio completamente amovibile, senza utensili
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 914 mm, Larghezza: 610 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |
| N. d'ordine | 1195560000 |
| Tipo | KTB MH 916120 S4E1 |
| GTIN (EAN) | 4032248978373 |
| CPZ | 1 Pezzo |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 200 mm | Profondità (pollici) | 7,874 inch |
| Posizione verticale | 914 mm | Altezza (pollici) | 35,984 inch |
| Larghezza | 610 mm | Larghezza (pollici) | 24,016 inch |
| Altezza di fissaggio | 559 mm | Larghezza di fissaggio | 636 mm |
| Peso netto | 23.840 g | | |

### Temperature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -60 °C...135 °C | Nota: temperatura ambiente (servizio) | Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66. |

### PE70 Dati Generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Allegato coperchio | 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 | Altezza apertura di accesso | 861 mm |
| Angolo di apertura coperchio | 130 ° | Apertura della chiave | 10 mm |
| Campi di applicazione | Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore | Carico max. | 223 kg |
| Coperchio | Sì | Coppia di serraggio delle viti coperchio | 2,5 Nm |
| Dimensioni scatola | 800x1070x290 | Dimensioni totali | 925 x 661 x 215 |
| Fissaggio dei componenti | 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna | Fissaggio della custodia | 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce) |
| Grado di protezione | IP66, IP67 | Grado di protezione (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Larghezza apertura di accesso | 551 mm | Materiale | acciaio inossidabile 1.4404 (316L) |
| Materiale delle guarnizioni | Silicone | Montaggio della piastra a flangia | Viti a testa esagonale M6 10 SW |
| Norme | DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Nota: grado di protezione | Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66. |
| Numero di viti sul coperchio | 12 | Piastra a flangia | Sì |
| Piastre flangiate | sotto | Posizione bulloni PE | Custodia lato C |
| Resistenza agli urti | Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard | Spessore del materiale del coperchio | 1,5 mm |
| Spessore del materiale della custodia | 1,5 mm | Spessore del materiale della flangia | 3 mm |
| Superficie | lucidatura elettrochimica | Temperatura d'esercizio , max. | 135 °C |
| Temperatura d'esercizio , min. | -60 °C | | |

### Collegamenti a vite

| | | | |
|---|---|---|---|
| M12 | 116 | M16 | 80 |
| M20 | 52 | M25 | 42 |
| M32 | 24 | M40 | 20 |
| M50 | 8 | M63 | 6 |
| M75 | 6 | | |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Collegamenti a vite a destra

| | | | |
|---|---|---|---|
| M12 | 116 | M16 | 80 |
| M20 | 52 | M25 | 42 |
| M32 | 24 | M40 | 20 |
| M50 | 8 | M63 | 6 |
| M75 | 6 | | |

### Collegamenti a vite in alto / in basso

| | | | |
|---|---|---|---|
| M12 | 88 | M16 | 58 |
| M20 | 38 | M25 | 33 |
| M32 | 18 | M40 | 15 |
| M50 | 6 | M63 | 5 |
| M75 | 4 | | |

### Equipaggiamento orizzontale

| | | | |
|---|---|---|---|
| WDU 10 / ZDU 10 | 6x50 | WDU 16 / ZDU 16 | 5x40 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 8x99 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x30 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 7x80 | WDU 6 / ZDU 6 | 7x62 |

### Equipaggiamento verticale

| | | | |
|---|---|---|---|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x85 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x66 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x157 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x49 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 4x132 | WDU 6 / ZDU 6 | 4x100 |

### Messa a terra della custodia

| | |
|---|---|
| Messa a terra, custodia, interna | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. |

### Numeri certificati custodia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Attestazione di conformità n. (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | Certificato Nr. (CCOE) | P461058_1 |
| Certificato n. (INMETRO) | IEX17.0021 | DEF \| Condizioni di omologazione | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 | N° Certificato (cULus) | E243298 |
| Numero del certificato custodia vuota (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Numero del certificato custodia vuota (ECAS) | **21-09-25241/ E21-09-053807** |
| Numero del certificato custodia vuota (IECEx) | IECEx IBE 14.0004U | Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) | LMP 21.0016U |
| N° certificato (ATEX) | PTB11ATEX2019 | N° certificato (DNV) | TAE000013S |
| N° certificato (IECEX) | IECEXPTB11.0071 | N° certificato UL 508A | E223801 |
| N° certificato UL Haz.Loc. | E223792 | N° certificato UL Ord.Loc. | E243298 |
| N° certificato scatola elettronica (NEPSI) | 2020322303003289 | N° certificato scatola morsettiera (AEx) | E223792 |
| N° certificato scatola morsettiera (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | N° certificato scatola morsettiera (IECEx) | IECEXIBE14.0013 |
| N° certificato scatola morsettiera (INMETRO) | LMP 21.0017 | N° certificato scatola morsettiera (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| N° certificato scatola morsettiera UL | E223792 | | |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 | | |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |

### Omologazioni

Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E243298 |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Download

| | |
|---|---|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure<br>CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure<br>CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)<br>Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06<br>UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00<br>IBEXU14ATEX1028U<br>IBEXU14ATEX1050<br>IECEXIBE14.0004U<br>IECEXIBE14.0013<br>TAE000013S<br>IECEXPTB11.0071<br>PTB11ATEX2019<br>16-AV4BO-245X<br>P4610581_1<br>24-01-100099/E24-01-102546/NB10<br>CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB<br>EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03<br>UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00 |
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Specifiche del capitolato | Klippon TB MH 916120 S4E1_1195560000_DE<br>Klippon TB MH 916120 S4E1_1195560000_EN<br>Klippon TB MH 916120 S4E1_1195560000_NL |
| Documentazione utente | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | MB OVERV. PROCESS WD DE<br>MB KLIPPON ENCL.TECN EN<br>MB PROCESS EN<br>FL WIND 2012 EN<br>FL APPL PROCESS EN<br>FL SHIPBUILDING 2016 EN<br>FL RAILWAY 2014 EN<br>PI KLIPPON TB MH QL EN<br>PI KLIPPON TB MH QL EN |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

### Disegno quotato

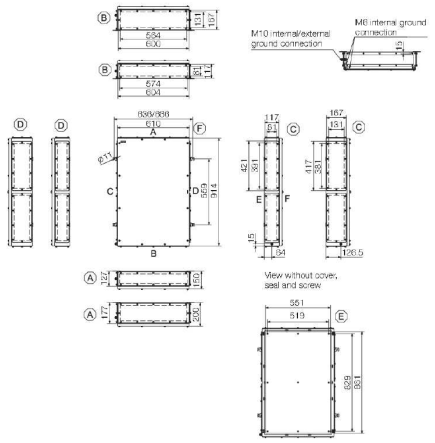

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Supporto per etichetta di siglatura

**Integrare, ampliare e personalizzare -**
**il completamento adatto per ogni caso applicativo**
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
**Porta-targhette**
Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi portatarghette.

#### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |
| Tipo | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | verticale: 50 mm, Larghezza: 171 , Profondità: 16.5 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |
| Tipo | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Versione |
| N. d'ordine | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm, |
| CPZ | 1 Pezzo | Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |

### Perni di messa a terra

**Integrare, ampliare e personalizzare -**
**Il completamento adatto per ogni caso applicativo**
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
**Perni di messa a terra**
Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.

#### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | PEBZ M10 KTB BR SET | Versione |
| N. d'ordine | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Ottone, non trattato, argento |
| Tipo | PEBZ M10 KTB S4 SET | Versione |
| N. d'ordine | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4404, non trattato, argento |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Profondità 7,5 mm

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB9161 HOR | Versione |
| N. d'ordine | 8000006729 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 535 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4050118653021 | longitudinale, acciaio, zincato, cromato |
| CPZ | 20 Pezzo | |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB9161 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000006718 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 845 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4050118652963 | longitudinale, acciaio, zincato, cromato |
| CPZ | 20 Pezzo | |

### Piastre di montaggio

Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | GFSC M5X10 TX20 SET | Versione |
| N. d'ordine | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale: acciaio, |
| CPZ | 1 Pezzo | zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Gland plates with earthing studs

**Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo**
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
**Piastre a flangia**
Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | KTB GP XX6120 AB S4 PE | Versione |
| N. d'ordine | 2024470000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118404418 | 600 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate: |
| CPZ | 1 Pezzo | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, |
| | | argento |

### Piastre per pressacavi realizzate in acciaio inox - 6 mm

**Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo**
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
**Piastre a flangia**
Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | KTB GP XX6120 AB S4 6MM | Versione |
| N. d'ordine | 1256730000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118094039 | 600 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 6 mm, Piastre flangiate: |
| CPZ | 1 Pezzo | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, |
| | | argento |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Acciaio inox 1.4301

**Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo**
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
**Calotta antipioggia**
La calotta antipioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

#### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | KTB RNHD 916120 R | Versione |
| N. d'ordine | 1281570000 | Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118072167 | 55.9 mm, Larghezza: 615 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |

### Gland plates without earthing studs

**Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo**
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
**Piastre a flangia**
Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

#### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | KTB GP XX6120 AB S4 3MM | Versione |
| N. d'ordine | 1281290000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118071665 | 600 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate: |
| CPZ | 1 Pezzo | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Materiale di montaggio

**Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione**
Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.
**Set di montaggio**
I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.
Il **set di fissaggio delle etichette – SD** consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.
Il **set di fissaggio universale – TPSD** è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | TPSD FIXING SET KTB | Versione |
| N. d'ordine | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa, |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| CPZ | 20 Pezzo | |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | SD FIXING SET | Versione |
| N. d'ordine | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm, |
| CPZ | 1 Pezzo | Profondità: 16.4 mm, Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato, |
| | | argento |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | FKSC M6X8 D9/SW3 | Versione |
| N. d'ordine | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale: acciaio |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| CPZ | 50 Pezzo | |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Acciaio inox 1.4404 (316L)

**Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo**
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
**Calotta antipioggia**
La calotta antipioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

#### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | KTB RNHD XX6120 S4E R | Versione |
| N. d'ordine | 1314330000 | Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118117547 | 55.9 mm, Larghezza: 615 , Profondità: 211.2 mm, Materiale: acciaio |
| CPZ | 1 Pezzo | inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |

### 914 x 610mm

**Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo**
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
**Piastre di montaggio**
Piastre di montaggio con e senza fori,per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

#### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | KTB MOPL 9161 MSZN | Versione |
| N. d'ordine | 1194040000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118028638 | 859 mm, Larghezza: 549 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: Lamiera |
| CPZ | 1 Pezzo | d'acciaio, zincato, argento |
| Tipo | KTB MOPL 9161 MSZN H | Versione |
| N. d'ordine | 2022740000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118403299 | verticale: 859 mm, Larghezza: 549 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Lamiera d'acciaio, zincato, argento |
| Tipo | KTB MOPL 9161 S2N | Versione |
| N. d'ordine | 1193910000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118028522 | 859 mm, Larghezza: 549 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: Acciaio |
| CPZ | 1 Pezzo | inox 1.4301 (304), non trattato, argento |
| Tipo | KTB MOPL 9161 S2N H | Versione |
| N. d'ordine | 1257760000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118049343 | verticale: 859 mm, Larghezza: 549 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- Supporto per etichetta di siglatura

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Versione |
| N. d'ordine | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Materiale: acciaio, Verde/giallo |
| CPZ | 1 Pezzo | |

### Profondità 15 mm

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | TS35X15 ST KTB9161 VER-C | Versione |
| N. d'ordine | 8000073135 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 845 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4064675340911 | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | TS35X15 ST KTB9161 HOR-C | Versione |
| N. d'ordine | 8000073133 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 535 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4064675340898 | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | TS35X15 ST KTB9161 HOR | Versione |
| N. d'ordine | 8000073132 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 535 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4064675340881 | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato |
| CPZ | 20 Pezzo | |

# KTB MH 916120 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | TS35X15 ST KTB9161 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000073134 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 845 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4064675340904 | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato |
| CPZ | 20 Pezzo | |

### Portadocumenti

**Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione**
Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.
**Portadocumenti**
Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | DOHA KTB A5 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1252750000 | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118045390 | verticale: 150 mm, Larghezza: 180 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |
| Tipo | DOHA KTB A6 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |
| Tipo | DOHA KTB A4 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1252730000 | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118045383 | verticale: 200 mm, Larghezza: 240 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |