

KTB QL 352620 S4E4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Abbildung ähnlich

La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB QL offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della serie Klippon® TB QL offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 12 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Coperchio a chiusura rapida dotato di intaglio di serie
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP66
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 350 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrolitica, argento |
| N. d'ordine | 1200210000 |
| Tipo | KTB QL 352620 S4E4 |
| GTIN (EAN) | 403224898285 1 |
| CPZ | 1 Pezzo |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-------------|
| Profondità | 200 mm | Profondità (pollici) | 7,874 inch |
| Posizione verticale | 350 mm | Altezza (pollici) | 13,78 inch |
| Larghezza | 260 mm | Larghezza (pollici) | 10,236 inch |
| Altezza di fissaggio | 250 mm | Larghezza di fissaggio | 316 mm |
| Peso netto | 10.700 g | | |

Temperature

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| Temperatura d'esercizio | Nota: temperatura ambiente (servizio) | Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66. |
| -60 °C...135 °C | | |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Allegato coperchio | Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio | Altezza apertura di accesso | 297 mm |
| Angolo di apertura coperchio | 130 ° | Apertura della chiave | 10 mm |
| Campi di applicazione | Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore | Carico max. | 36 kg |
| Dimensioni scatola | 450x510x290 | Dimensioni totali | 372 x 341 x 210 |
| Fissaggio dei componenti | 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna | Fissaggio della custodia | 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce) |
| Grado di protezione | IP66 | Grado di protezione (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Larghezza apertura di accesso | 201 mm | Materiale | acciaio inossidabile 1.4404 (316L) |
| Materiale delle guarnizioni | Silicone | Montaggio della piastra a flangia | Viti a testa esagonale M6 10 SW |
| Norme | DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Nota: grado di protezione | Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66. |
| Piastra a flangia | Sì | Piastre flangiate | sotto, sopra, sinistra, destra |
| Posizione bulloni PE | Custodia lato C | Resistenza agli urti | Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard |
| Spessore del materiale del coperchio | 1,5 mm | Spessore del materiale della custodia | 1,5 mm |
| Spessore del materiale della flangia | 3 mm | Superficie | lucidatura elettrochimica |
| Temperatura d'esercizio , max. | 135 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -60 °C |

Collegamenti a vite

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7 | M40 | 6 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |
| M75 | 2 | | |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Collegamenti a vite a destra

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7 | M40 | 6 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |
| M75 | 2 | | |

Collegamenti a vite in alto / in basso

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 33 | M16 | 22 |
| M20 | 14 | M25 | 12 |
| M32 | 6 | M40 | 5 |
| M50 | 2 | M63 | 2 |
| M75 | 1 | | |

Equipaggiamento orizzontale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x17 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x29 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x22 |

Equipaggiamento verticale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x27 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x22 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x53 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x44 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x33 | | |

Messa a terra della custodia

| | |
|----------------------------------|---|
| Messa a terra, custodia, interna | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. |
|----------------------------------|---|

Numeri certificati custodia

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| Attestazione di conformità n. (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | Certificato Nr. (CCOE) | P461058_1 |
| Certificato n. (INMETRO) | IEEX17.0020U | DEF Condizioni di omologazione | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 | N° Certificato (cULus) | E243298 |
| Numero del certificato custodia vuota (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Numero del certificato custodia vuota (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 |
| Numero del certificato custodia vuota (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U | Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) | LMP 21.0016U |
| N° certificato (ATEX) | KEMA10ATEX0047U | N° certificato (DNV) | TAE000013S |
| N° certificato (IECEX) | IECEXKEM10.0016U | N° certificato UL 508A | E223801 |
| N° certificato UL Haz.Loc. | E223792 | N° certificato UL Ord.Loc. | E243298 |
| N° certificato scatola elettronica (NEPSI) | 2020322303003289 | N° certificato scatola morsettiera (AEx) | E223792 |
| N° certificato scatola morsettiera (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | N° certificato scatola morsettiera (IECEX) | IECEXIBE14.0013 |
| N° certificato scatola morsettiera (INMETRO) | LMP 21.0017 | N° certificato scatola morsettiera (KOS-HA) | 16-AV4BO-0245X |
| N° certificato scatola morsettiera UL | E223792 | | |

Data di creazione 18 settembre 2024 12.10.49 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

3

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E243298 |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download


| | |
|--|---|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02) Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309.001ISS06 UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623.000ISS00 IBEXU14ATEX1028U IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0004U IECEXIBE14.0013 TAE000013S IECEXPTB11.0071 PTB11ATEX2019 16-AV4BO-245X P4610581_1 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412.001ISS03 UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623.001ISS00 |
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Specifiche del capitolato | Klippon TB QL 352620 S4E4_1200210000_DE Klippon TB QL 352620 S4E4_1200210000_EN Klippon TB QL 352620 S4E4_1200210000_NL |
| Documentazione utente | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN PI KLIPPON TB MH QL EN |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

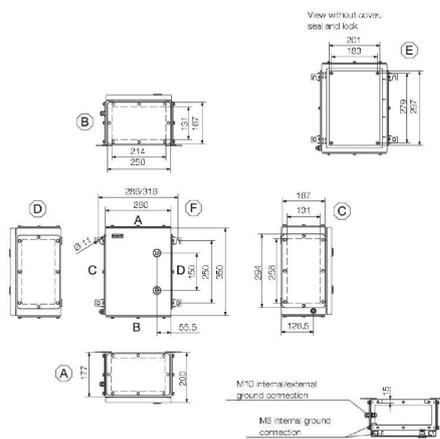

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto per etichetta di siglatura



**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Porta-targhette

Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi portatarghette.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |
| Tipo | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | verticale: 50 mm, Larghezza: 171 , Profondità: 16.5 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |
| Tipo | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Versione |
| N. d'ordine | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm, |
| CPZ | 1 Pezzo | Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |

Perni di messa a terra



**Integrare, ampliare e personalizzare -
Il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Perni di messa a terra

Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | PEBZ M10 KTB BR SET | Versione |
| N. d'ordine | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Ottone, non trattato, argento |
| Tipo | PEBZ M10 KTB S4 SET | Versione |
| N. d'ordine | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4404, non trattato, argento |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Elementi di raccordo



Integrare, ampliare e personalizzare - Il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Sistemi di chiusura

Sono disponibili diversi sistemi per una chiusura sicura e regolare della custodia. Per la custodia Klippon® TB MH un lucchetto e per la custodia Klippon® TB QL diversi inserti per serratura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | KTB QLH S4 SLS | Versione |
| N. d'ordine | 1191610000 | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale: |
| GTIN (EAN) | 4050118137965 | Acciaio inox 1.4404, non trattato, argento |
| CPZ | 50 Pezzo | |
| Tipo | KTB QLL S2 SLS | Versione |
| N. d'ordine | 1191600000 | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale: |
| GTIN (EAN) | 4050118137989 | Acciaio inox 1.4301, non trattato, argento |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | KTB QLL S2 DB3 | Versione |
| N. d'ordine | 1191590000 | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale: |
| GTIN (EAN) | 4050118134285 | Acciaio inox 1.4301, non trattato, argento |
| CPZ | 50 Pezzo | |

Profondità 7,5 mm



Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR | Versione |
| N. d'ordine | 8000006721 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 199 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4050118652895 | longitudinale, acciaio, zincato, cromato |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB3526 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000006711 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 295 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4050118652840 | longitudinale, acciaio, zincato, cromato |
| CPZ | 20 Pezzo | |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piastrine di montaggio



Piastrine di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastrina di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | GFSC M5X10 TX20 SET | Versione |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale: acciaio, |
| CPZ | 1 Pezzo | zincato, zincato galvanicamente e passivato, argento |

Gland plates with earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastrine a flangia

Piastrine a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastrine a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | KTB GP 352620 AB S4 PE | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 2023230000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastrina a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118403985 | 250 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastrine flangiate: |
| CPZ | 1 Pezzo | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

| Tipo | KTB GP 352620 CD S4 PE | Versione |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | 2023280000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastrina a flangia, diritto, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118403930 | verticale: 294 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastrine |
| CPZ | 1 Pezzo | flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piastrine per pressacavi realizzate in acciaio inox - 6 mm



**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastrine a flangia

Piastrine a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastrine a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | KTB GP 352620 CD S4 6MM | Versione |
| N. d'ordine | 1256420000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118093827 | verticale: 294 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 6 mm, Piastrine |
| CPZ | 1 Pezzo | flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |
| Tipo | KTB GP 352620 AB S4 6MM | Versione |
| N. d'ordine | 1256410000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118093810 | 250 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 6 mm, Piastrine flangiate: |
| CPZ | 1 Pezzo | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

Acciaio inox 1.4301



**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Calotta anti-pioggia

La calotta anti-pioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTB RNHD 352620 R | Versione |
| N. d'ordine | 1281420000 | Klippon TB (Terminal Box), Protezione anti-pioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118072099 | 55.9 mm, Larghezza: 265 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Gland plates without earthing studs



**Integrare, ampliare e personalizzare -
 il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | KTB GP 352620 CD S4 | Versione |
| N. d'ordine | 1281020000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118071788 | verticale: 294 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre |
| CPZ | 1 Pezzo | flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |
| Tipo | KTB GP 352620 AB S4 | Versione |
| N. d'ordine | 1281010000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118071795 | 250 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate: |
| CPZ | 1 Pezzo | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il **set di fissaggio delle etichette - SD** consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il **set di fissaggio universale - TPSD** è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | TPSD FIXING SET KTB | Versione |
| N. d'ordine | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa, |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | SD FIXING SET | Versione |
| N. d'ordine | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm, |
| CPZ | 1 Pezzo | Profondità: 16.4 mm, Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| Tipo | FKSC M6X8 D9/SW3 | Versione |
| N. d'ordine | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale: acciaio |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| CPZ | 50 Pezzo | |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

350 x 260mm



Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre di montaggio

Piastre di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | KTB MOPL 3526 S2N H | Versione |
| N. d'ordine | 1257680000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118049282 | verticale: 295 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, |
| CPZ | 1 Pezzo | Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento |
| Tipo | KTB MOPL 3526 MSZN H | Versione |
| N. d'ordine | 2022310000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118403633 | verticale: 295 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, |
| CPZ | 1 Pezzo | Materiale: Lamiera d'acciaio, zincato, argento |
| Tipo | KTB MOPL 3526 MSZN | Versione |
| N. d'ordine | 1193970000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118028577 | 295 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Lamiera |
| CPZ | 1 Pezzo | d'acciaio, zincato, argento |
| Tipo | KTB MOPL 3526 S2N | Versione |
| N. d'ordine | 1193840000 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118028447 | 295 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Acciaio |
| CPZ | 1 Pezzo | inox 1.4301 (304), non trattato, argento |

Acciaio inox 1.4404 (316L)



Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Calotta anti pioggia

La calotta anti pioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTB RNHD XX2620 S4E R | Versione |
| N. d'ordine | 1314150000 | Klippon TB (Terminal Box), Protezione anti pioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4050118117516 | 55.9 mm, Larghezza: 265 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrolitica, argento |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- Supporto per etichetta di siglatura

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Versione |
| N. d'ordine | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Materiale: acciaio, Verde/giallo |
| CPZ | 1 Pezzo | |

Profondità 15 mm



Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TS35X15 ST KTB3526 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000073114 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 295 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4064675340676 | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato |
| CPZ | 20 Pezzo | |

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TS35X15 ST KTB3526 HOR | Versione |
| N. d'ordine | 8000073113 | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 199 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4064675340669 | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato |
| CPZ | 20 Pezzo | |

KTB QL 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Portadocumenti****Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione**

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Portadocumenti

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | DOHA KTB A6 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ | 1 Pezzo | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento |