


HDC-C-M3-SM4.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 3, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 4, torniti, Lega di rame
N. d'ordine	1682260000
Tipo	HDC-C-M3-SM4.0AG
GTIN (EAN)	4008190473990
CPZ	100 Pezzo

HDC-C-M3-SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Diametro	6,1 mm	Peso netto	3,43 g
----------	--------	------------	--------

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	3,6 mm	Esecuzione inserto	CM 3
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	10 mm	Materiale	Lega di rame
Materiale dei contatti	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	torniti
Resistenza di passaggio	≤1 mΩ	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	4 mm ²	Superficie	argento
Tipo	Maschio	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Download


Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-C-M3-SM4.0AG
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Disegni


Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm

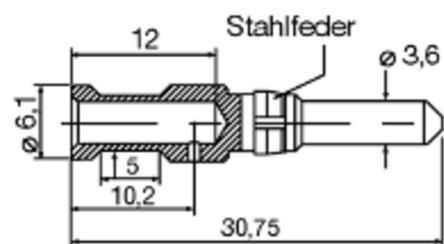

HDC-C-M3-SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili per la rimozione dei contatti



Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	REMOVAL TOOL CM 3	Versione
N. d'ordine	1866710000	Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti
GTIN (EAN)	4032248437030	
CPZ	1 Pezzo	

Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti torniti

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTX CM 3.6	Versione
N. d'ordine	9018480000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 4mm², 10mm², Crimpatura a W
GTIN (EAN)	4008190884581	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	CTIN CM 3.6	Versione
N. d'ordine	9205440000	Pinza crimpatrice per contatti, 1.5mm², 10mm², 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248734146	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	CTIN CM 1.6/2.5	Versione
N. d'ordine	9205430000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.14mm², 6mm², 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248733446	
CPZ	1 Pezzo	