

ATV 54 - ATV 55




IP54		ATV5000	ATV5400	ATV5401	ATV5440	ATV5500	ATV5501
NEMA Type12  File n. E301228		ATV5000U	ATV5400U	ATV5401U	-	ATV5500U	ATV5501U
Portata d'aria a bocca libera	m³/h	-	550 / 620			700 / 770	
Portata d'aria con filtro in uscita	m³/h	-	405 / 450			520 / 575	
Panno filtro EN779	-	G3					
IP55		ATV500055	ATV540055	ATV540155	ATV544055	ATV550055	ATV550155
IP55 UV resistant NEMA Type3  File n. E301228		ATV5000V	ATV5400V	ATV5401V	ATV5440V	ATV5500V	ATV5501V
Portata d'aria a bocca libera	m³/h	-	440 / 490			595 / 655	
Portata d'aria con filtro in uscita	m³/h	-	325 / 360			440 / 490	
Panno filtro EN779	-	G4					
Alimentazione	V ph Hz	-	230 1 50/60	115 1 50/60	400 3 50/60	230 1 50/60	115 1 50/60
Dimensions H x L x P	mm	325x325x42	325x325x140			325x325x154	
Potenza	W	-	70 / 90		60 / 70	130 / 180	
Corrente assorbita	A	-	0,40 / 0,38	0,80 / 0,76	0,18 / 0,15	0,55 / 0,81	1,10 / 1,62
Tipo di protezione	-	-	Termica				
Collegamento	-	-	Morsetto a molla 3 poli*		M. molla 4 poli*	Morsetto a molla 3 poli*	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%				
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14 / +158)					
Classe di protezione	-	-	Classe I				
Rumorosità	dB(A)	-	65 (68)			72 (73)	
Direzione flusso d'aria		-	Reversibile, standard da esterno a interno				
Supporto rotazione	-	-	Cuscinetti				
Vita media (a 40 °C)	h	-	50.000				
Materiale	-	Termoplastico UL94V-0, colore RAL7035					
		(IP55 UV resistant): termoplastico UL94V-0 resistente ai raggi UV, colore RAL7035					
Spessore lamiera quadro	mm	1.2 - 2.4					
Guarnizione	-	Schiuma					
Peso (con imballo)	kg	0,90 (1,04)	3,00 (3,25)			3,55 (3,80)	
Dimensioni Imballo H x L x P	mm	340x340x45	340x340x175				
Montaggio	-	A scatto rapido					
Conformità / Certificazioni	-	CE, UL  (modello con lettera U alla fine del codice)					

* 0,5-2,5 mm²

Accessori

Termostato 0-60 °C, NA	-	THV2	
Parzializzatore numero di giri ventilatore	-	FSC1	FSC1
Cuffia di protezione per IP56	CUFF30B		

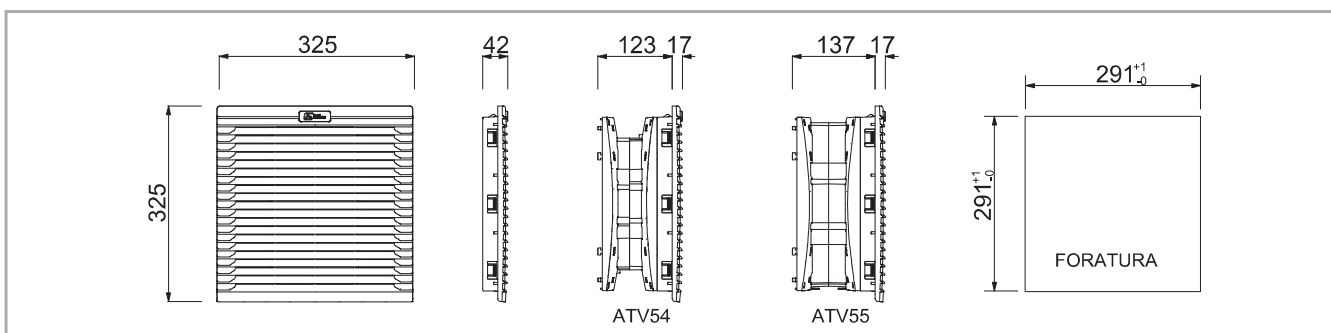

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.