



JO3701024210NW

Striscia Led Decorativa Neon Flex Side View 240 Led/m 2216 - 24Vdc - 10W/m - Bianco naturale - 10m

Accessori inclusi:

- 20 Graffette
- 20 Viti di fissaggio

Attenzione

La striscia Neon Flex da 10m viene fornita con i cavi già intestati da entrambi i lati pronta per essere alimentata nella maniera corretta.

Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.

Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

Striscia LED - smd 2216 - 240 led/m - Bianco naturale - 360lm/m - 10W/m - 24Vdc - 4000K - 10m



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Alimentazione:	N/A
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
n. Led al metro:	240 led/m
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Tipo Confezione	PolyBag
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 2216

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza Nastro Led	10 W/m
Potenza unità minima	1 W
Tens. funzionamento DC	24Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Cavo libero
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	100 mm
N. Led/taglio:	24
Peso cover al metro:	N/A

Diametro lente	N/A
Grado di protezione	IP65
Larghezza	6 mm
Lunghezza nastro	10 m
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	12 mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

CRI: 90 %

Warm-up (60%): 0,1 s

Colore

Bianco naturale

Flusso Nastro Led

360 lm/m

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:

4000K

Disegni Tecnici


Dimensioni




Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o


Side View Struttura Flessibile

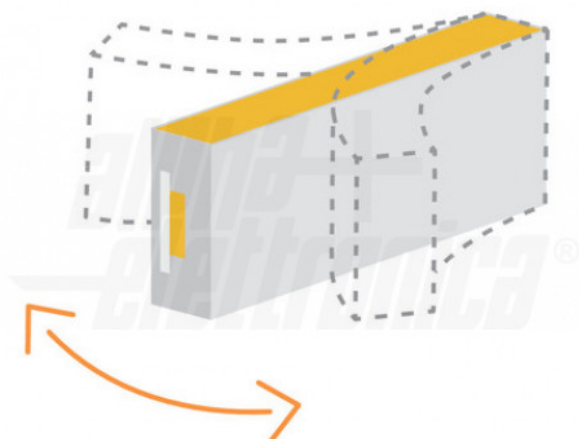


Dati Fotometrici

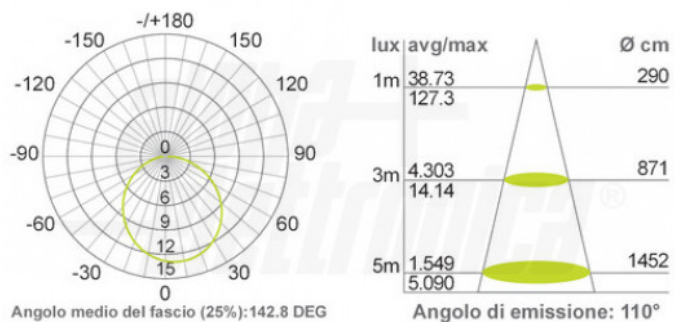

Struttura Flessibile

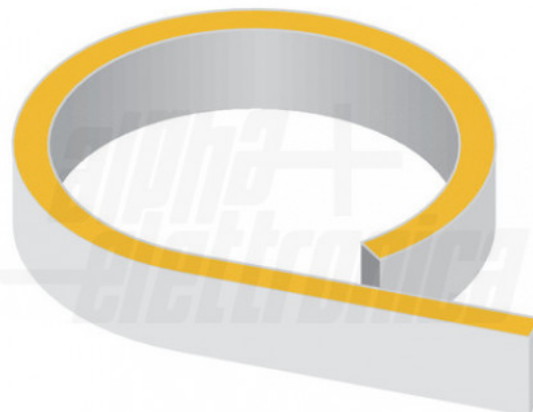

Come collegare i Neon Flex

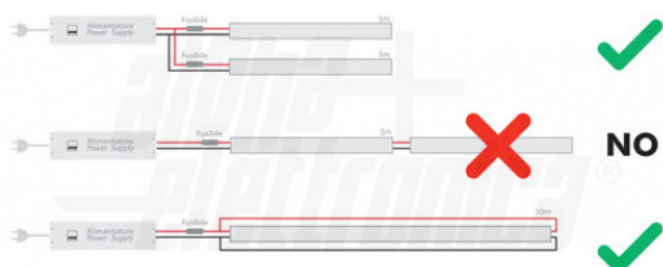

Dimensioni

