



DR350-20

Alimentatore per LED a corrente costante barra din 350mA 20W 25-56V dimmerabile 1-10V

Montaggio DIN
Dimmerabile con controllo 1-10V

Nota ingresso 1-10V

- Non connesso (circuito aperto): uscita 100%
- Corto circuito oppure valore 0-1V: uscita 10%

Alimentatore per led - 230Vac - 20W - 350mA - 25-56V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	20 W
Frequenza:	50 Hz
Protezioni:	sovrraccario, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso:	230Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Fattore di potenza	0.9
n. led serie	8-16
Corrente d'uscita	350 mA
Tensione d'uscita	25-56 V

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Marca:	AlphaTronics
Tipo Confezione:	Scatola

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	1-10V
Classe ETIM	EC000122
Tipo regolazione	CC

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	62 x 36 x 82mm
Raffreddamento:	passivo



Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C	Temperatura involucro	80 °C
------------------------	-----------	-----------------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

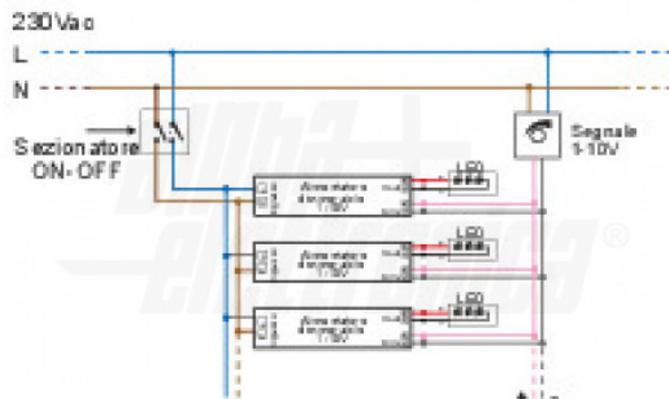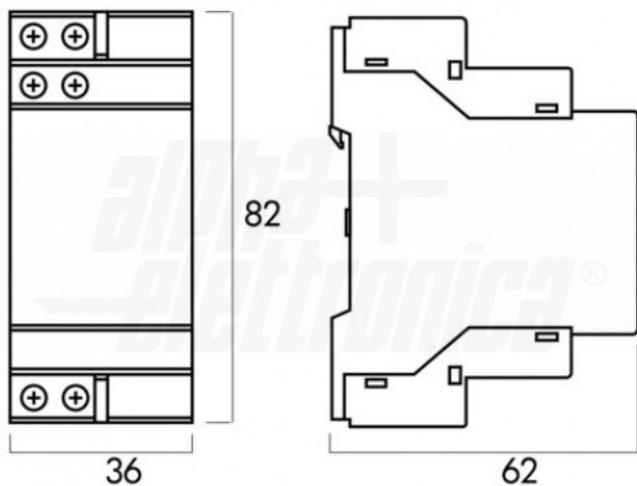

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.