

JO462RWW

Applique solare a Led - 6W - Bianco caldo - Rosso mattone - Serie Bricketto

Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h

Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 2,8W
Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR

Angolo: 140x70°
Area di rilevamento: 6m
Altezza di installazione: Max 4m

Modalità di funzionamento

A: premere il pulsante, la lampada si accenderà
B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio
Premere una terza volta per spegnere la lampada

Contenuto confezione:

- Proiettore;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Bianco caldo - 6W - 3000K - Rosso

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza:	6 W
Potenza nominale (36V):	N/A

Alimentazione	N/A
Classe ETIM	EC000062
Marca	Jolight
Serie	Bricketto
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	35
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 2835

Dimmerabile	no
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	45,7 mm
Diametro lente:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	97 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso cover al metro:	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	140 °
CRI:	80 %


Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

Colore corpo	Rosso
Fissaggio	Staffe Incluse, Tramite viti
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	230 mm
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	A parete
Peso alluminio al metro	N/A
Tipo Controllo	Sensore PIR

Colore	Bianco caldo
Flusso	900 lm

Disegni Tecnici

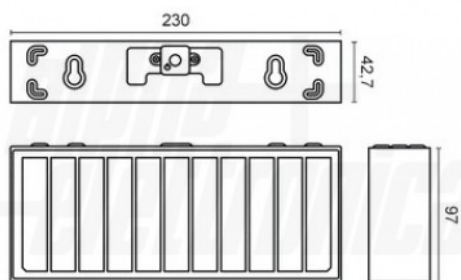

Modalità di funzionamento

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità A

- **Carica della batteria superiore al 30%:**
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si attenua al 5% di luminosità.

- **Carica della batteria è inferiore al 30%:**
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si spegne.

Modalità B

Accensione automatica di notte al 50%. Dopo 5 ore o con livello di batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico.

Modalità risparmio energetico:
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica al 100% di luminosità, dopo 10 secondi di inattività si spegne.

