

Scheda tecnica



330-060-3

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm luminoso Giallo - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: si - Luce: Giallo - 24Vac/dc - Metallo - SPST - 5A@250Vac, 5A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 4 terminali a vite - ø19mm - Attuatore: Acciaio - IP65

C€∑ IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Comportamento:	Monostabile
Foro fissaggio:	ø19mm
Luminoso:	si
Montaggio:	Pannello con dado
N. poli:	1
Formato:	Antivandalo
Stato dei contatti:	OFF/(ON) - N.A.
Tensione illuminazione:	24Vac/dc
Tipi contatti:	SPST
Tipologia:	Pulsante
Marca:	Alpha elettronica


Luce	Giallo
Forma dell'attuatore	Convesso
Grado di protezione	ip65
Attuatore	Acciaio
N. terminali	4
Portata	5A@250Vac, 5A@125Vac
Serigrafia	Nessuna
Temperatura di lavoro	-20 / 55 °C
Terminali	4 terminali a vite
Tipo terminale	vite
Classe ETIM	EC001028
Tipo Confezione	PolyBag


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici

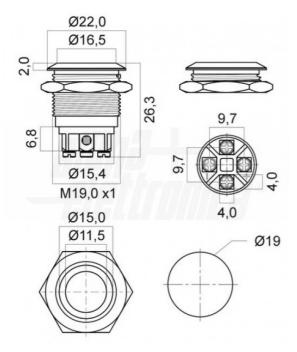

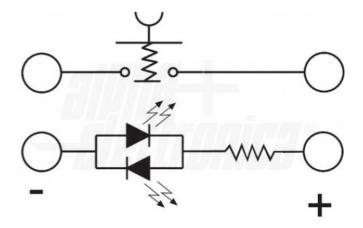

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.