Scheda tecnica

KINV0150

Inverter Onda modificata 150W Ingresso: 12Vdc, Uscita: 230Vac

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale modificata - 12Vdc - 230Vac - 150W

IP20 HF JOIN

Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso:	spina accendisigari	Controllo remoto	no
Dimensioni minime cavi:	1,2 mm²		

Caratteristiche Inverter

Consumo a vuoto in stand by:	0,3 A	Corrente in ingresso	12,5 A
Efficienza massima:	80 %	Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Frequenza:	50 Hz	Funzione restart	Non disponibile
Potenza d'uscita nominale:	150 W	Potenza d'uscita di picco	450 W
Protezione da sottotensione:	10±0,5	Spegnimento batteria scarica	10 V
Soft start:	si	Tensione d'ingresso	12 Vdc
Tensione d'uscita:	230 Vac	Tolleranza spegnimento batteria	±0,5V

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	177mm x 71mm x 65mm	Peso	0,49 Kg
Protezione:	IP20		

Caratteristiche Generali

Tipologia inverter:	Off-Grid	Classe ETIM	EC001747
Marca:	JOIN	Tipo Confezione	Scatola

Caratteristiche Operative

Temperatura di funzionamento:	0 / 50 °C	Umidità	0 ÷ 95 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

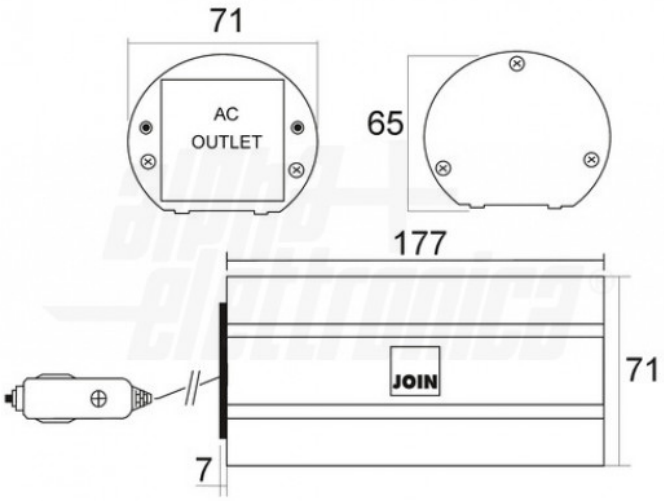

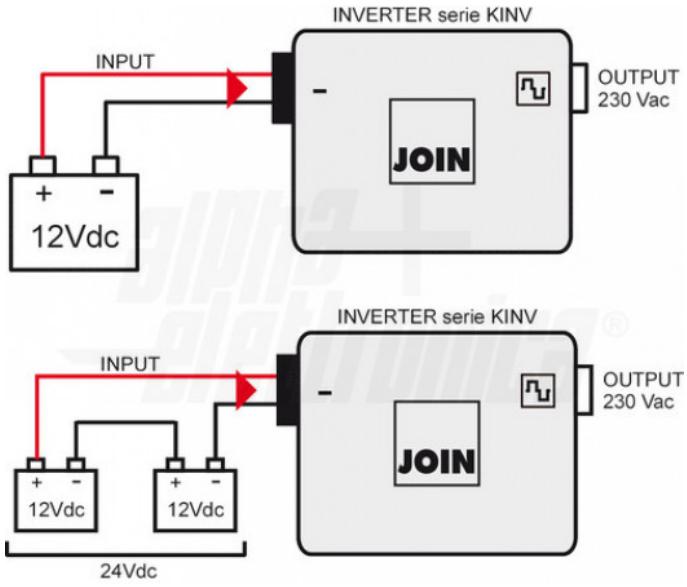

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.