




KL286-34

Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc 6,25A - Dimmerabile Taglio di Fase 230V

Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 24V - 2000-6250mA - 22.8V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	150 W
Frequenza:	50/50 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Ripple:	500 mV
Tensione d'uscita:	22,8 V
Tensione d'uscita massima:	25,2 V

Fattore di potenza	0.9
n. led serie	7-0
Corrente d'uscita	2000-6250 mA
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Marca:	join
Tipo regolazione:	CC

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	230V - Taglio di fase
Classe ETIM	EC002710
Tipo Confezione	Scatola

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento:	passivo


Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	90 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

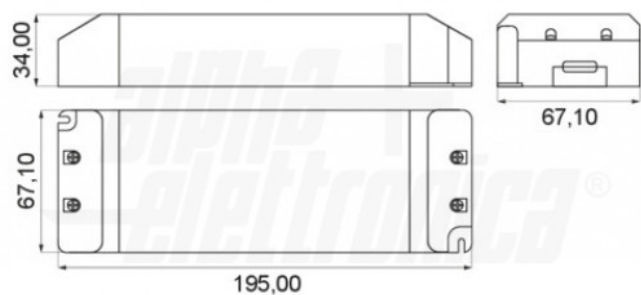

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.