


WTRLAN5-W1

Cavo Cat.5e - AWG24 - U/UTP - Conduttore rigido - Rame puro - Bianco
RAL9003 - 305m

Cavo Dati - Per costruzione (posa fissa) - Eca - Cat. 5e - U/UTP - ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 - 305m - PVC - Ø4.9mm PVC - Bianco - 4x2xAWG24 - Rame Puro - Rigido

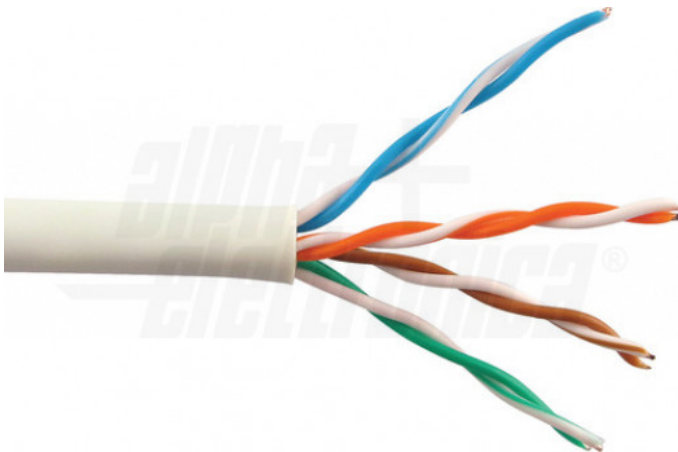

Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	4,9 mm
Formazione conduttori:	0.48mm
Lunghezza:	305 m
Materiale guaina:	PVC
Schermatura:	Non schermato
Trazione di posa:	N/A

Colore guaina	Bianco
Formazione cavo	4x2xAWG24
Guaina	Ø4.9mm PVC
Materiale conduttori	Rame Puro
Materiale isolante conduttori	PE
Tipo conduttori	Rigido

Caratteristiche elettriche

Impedenza caratteristica:	100 ohm
Tensione di esercizio:	N/A

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

Caratteristiche generali

Classe ETIM:	EC003249
Tipo Confezione:	Bobina
Applicazione CPR:	Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR:	Eca
Standard:	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801

Marca	AlphaNET
Applicazione	Per posa in ambiente interno
Categoria	Cat. 5e
Costruzione	U/UTP

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Disegni Tecnici

