



JO35307121DRGBW

Striscia Led COB - 7W/m - 12Vdc - 12mm - Digital RGBW

Questa particolare striscia led RGBW permette giochi di colore dinamici non equiparabili alle normali strisce RGB con controller standard.

Il circuito integrato presente su ogni spezzone della striscia led (detto pixel) permette al controller di gestire ogni singolo spezzone in modo indipendente. La striscia può essere controllata con sistemi di controllo proprietari al fine di poter realizzare operazioni di comando specifiche.

Integrato: WS2811

Connessioni (Pin-out)

Marrone: 12V

Giallo: DAT

Bianco: GND

Pixel ogni unità di taglio (71,42mm)

Striscia LED Digital - COB - 840 led/m - RGBW - 190lm/m - Cri: 90 - 3.6W/m - 12Vdc - 4000K - 5m

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Lunghezza max in cascata:	10 m
Classe ETIM:	EC001959
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	COB

Alimentazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
n. Led al metro	840 led/m
Marca	JOlight
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	RGBW

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza 50cm:	1,8 W
Potenza Striscia Led:	3,6 W/m
Potenza unità minima:	0,257112 W
Tens. funzionamento DC:	12Vdc

Carico max.	N/A
Classe energetica	G
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	5m x 12mm x 1.6mm
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	12 mm
Lunghezza:	5 m
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	RGBW
Flusso @ 50cm:	95 lm
Fattore mantenimento flusso:	0.95


Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------


Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	N/A
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza taglio minima	71,42 mm
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	1,6 mm

CRI	90 %
Flusso Nastro Led	190 lm/m
Uniformità colore (SDCM)	6


Disegni Tecnici


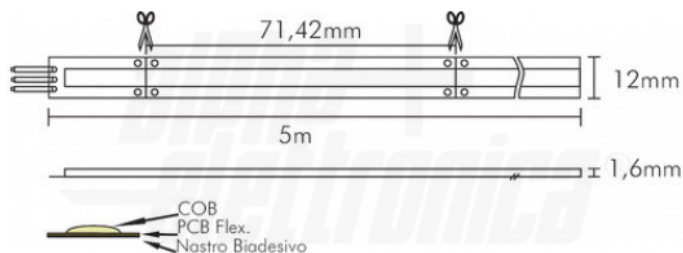


Collegamento corretto

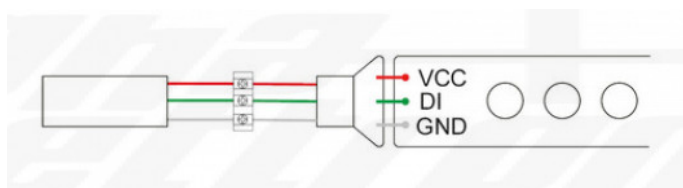

Collegamenti

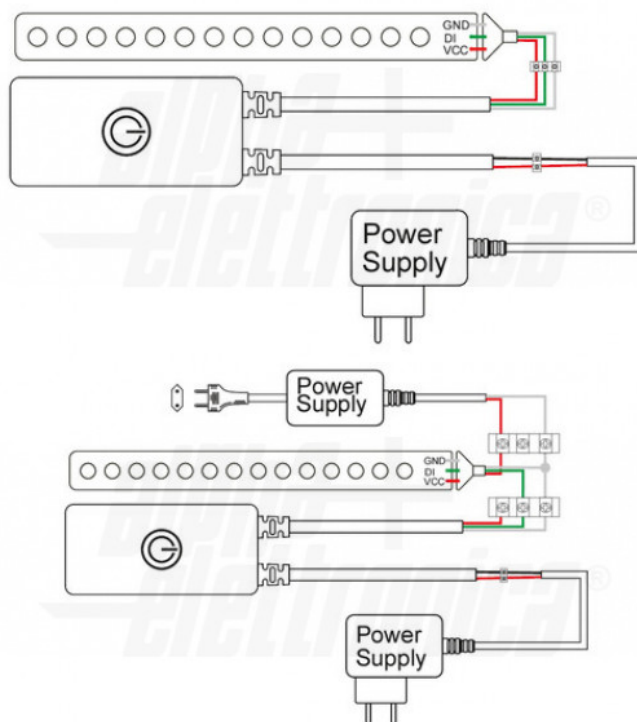

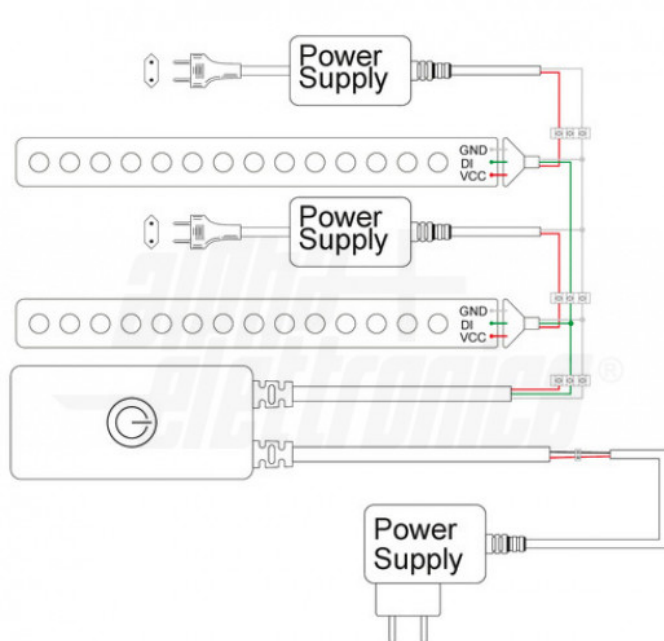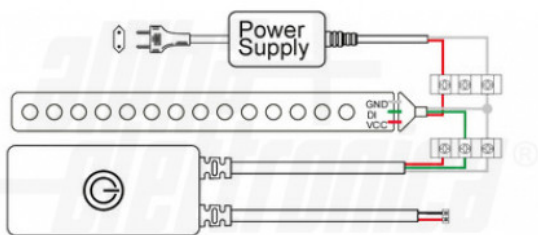

Collegamento errato

