

## FFB600500

Fusibile cilindrico vetro 6,3x32 CF Rapido - 250V - 500mA

Fusibile Hi-Voltage - 0.5A@250V - Rapido - F - 6.3 x 32



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	0.5A@250V
Caratteristica estesa:	Rapido - F
Serie produttore:	611
Tensione massima:	250 V
Tipo Confezione:	Sacchetto
Marca:	Better Fuse

Caratteristica	Rapido
Corrente	0,5 A
Sigla caratteristica	F
Tipo Tensione	AC
Classe ETIM	EC000055
Serie	611


### Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Vetro
Formato:	6.3 x 32
Orientamento:	Assiale

Dimensioni	32mm x ø6.3mm
Montaggio	Portafusibile
Tipologia	Cartuccia


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

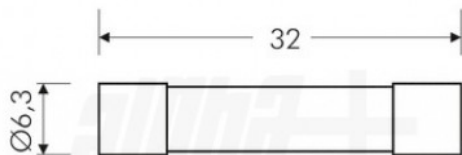

Average Time Current (I-T Curve)

Average Time Current (I-T Curve)

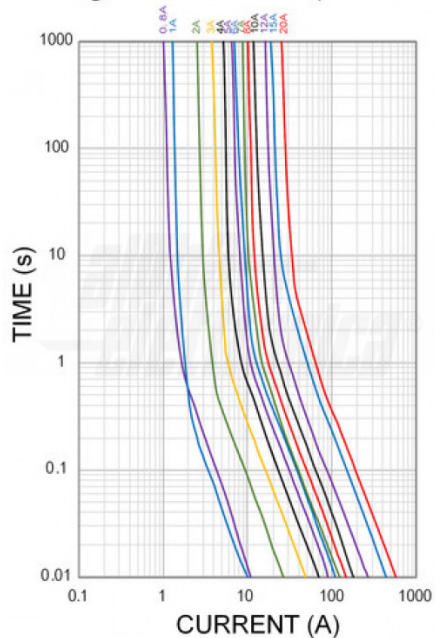

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.