



23-204

Dimmer varialuce da barra DIN per lampade Led

Il Dimmer 23-204 (Finder 15.81) è un varia luce compatibile con lampade LED dimmerabili e può essere installato nei quadri elettrici.

Può controllare Lampade 230Vac LED dimmerabili da 3-100W e lampade incandescenza o alogene da 3-500W.

La regolazione è lineare e può essere impostata anche la funzione "con memoria" per memorizzare il livello dell'intensità luminosa precedentemente impostato. La regolazione del carico può essere di tipo "Leading Edge" o "Trailing Edge" a seconda della posizione del selettore del tipo di lampada. Un dimmer che parzializza la parte iniziale della semionda utilizza il metodo Leading Edge, mentre un dimmer che parzializza la parte finale usa il metodo Trailing Edge.

Per l'uso si consiglia di fare riferimento alle specifiche tecniche della lampada da collegare.

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale: 230Vac

Potenza max:

Incandescenza/alogene: 500W

Led dimmerabili: 100W

Potenza minima: 3W

Metodo di regolazione: Trailing edge o Leading edge

Potenza consumata in Stand-by: 0,5W

Caratteristiche meccaniche:

Temperatura di funzionamento: -10/+50°C

Grado di protezione: IP20

Regolazione lineare

Programma senza memoria (Vedi man. 4a): ad ogni spegnimento, il livello di intensità luminosa non viene memorizzato.

Comando con impulsi lunghi: il livello di intensità luminosa aumenta o diminuisce progressivamente, in modo lineare.

Comando con impulsi brevi: commuta alternativamente tra lo stato ON (al massimo livello di intensità luminosa) e lo stato di OFF.

Programma con memoria (Vedi man. 4b): il precedente livello di intensità luminosa viene memorizzato.

Comando con impulsi lunghi: il livello di intensità luminosa aumenta o diminuisce progressivamente in modo lineare.

Comando con impulsi brevi: commuta alternativamente tra lo stato ON e OFF. Quando in ON, il livello di intensità luminosa che si ottiene è quello impostato durante la precedente accensione.

Fare riferimento al manuale per le figure.

Protezione termica e segnalazione

Il circuito di protezione termica ha rilevato una temperatura pericolosa (causata da sovraccarico o installazione errata) spegnendo l'uscita del Dimmer.

È possibile ripristinare l'uscita, agendo sui pulsanti, solo quando la temperatura è tornata a valori di sicurezza (da 1 a 10 minuti, a seconda delle condizioni di installazione), dopo aver rimosso la causa del sovraccarico. Proteggere il dimmer tramite fusibile 5x20 mm 2,5 A 250 V tipo T ad alto potere di interruzione.

Attenzione

Utilizzare massimo 2 trasformatori.

Con un carico di lampade superiore ai 300W è necessario garantire una



Scheda tecnica

adeguata ventilazione lasciando uno spazio di 5mm su entrambi i lati.
Dimmer

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Finder
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Classe ETIM	EC000025
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Classe energetica	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito


EAN13:	8017443619722
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

Dimensioni

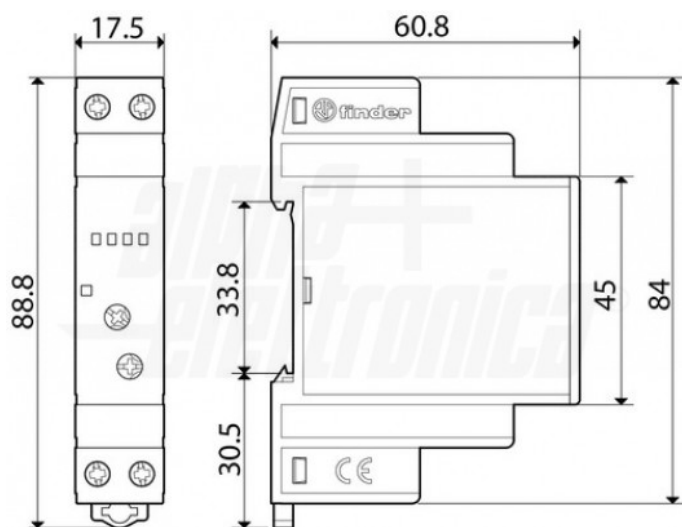

Collegamento

collegamento a 3 fili



collegamento a 4 fili

