



JO3701024110NW

Striscia Led Decorativa Neon Flex Side View 2835 - 24Vdc - 10W/m - Bianco naturale - 10m

Striscia LED - 120LED/m - 10m - Bianco naturale - 930lm/m - 10W/m - 24Vdc - 4000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC001959
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Colore Supporto:	Bianco
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	15000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	120 led/m
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tipo di led	smd 2835

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Potenza Nastro:	10 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	si
Metodo di connessione:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	0,5 W
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Corrente/Ch	N/A
Carico max.	N/A
Classe energetica	N/A
Classe isolamento	N/A
Controllo remoto	N/A
Corrente max	N/A
Potenza assorbita	N/A
n. canali	N/A
Potenza 50cm	5 W
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Attacco:	N/A
Forma:	N/A
Lunghezza profilo:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Interruttore:	N/A
Capacità di carico:	N/A
Colore corpo:	N/A
Cornice:	N/A
Diametro lente:	N/A
Diametro Tubi:	N/A
Dimensioni:	10m x 6mm
Finitura:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	6 mm
Lente:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Numero di pin:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo Controllo:	N/A
Tipologia cavo:	N/A

Fissaggio	Clip Include
Lunghezza nastro	10 m
Tipo	N/A
Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Codice RAL	N/A
Connessioni	Cavo libero
Diametro	N/A
Diametro Palo	N/A
Diffusore	N/A
Dimensioni	10m x 6mm x 12mm
Foro incasso	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza taglio minima	50 mm
Materiale corpo	N/A
Montaggio	N/A
Orientabile	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	12 mm
Tipo fissaggio	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
Flusso:	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A
Starting time:	N/A
Warm-up (95%):	N/A

Flusso	930 lm/m
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Flusso @ 50cm	465 lm
Intensità luminosa	N/A
Warm-up (60%)	0,1 s

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Regolazioni

Livello di luminosità: N/A
Sensibilità sensore: N/A

Periodo di accensione N/A

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K
Potenza Led: N/A
Tipo Alimentazione: N/A

Corrente Led N/A
Tensione Led N/A

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443694828
DispoData: N/A
DatiConfiguratore: N/A
SPR_Descrizione_ITA: N/A
Energy Label: N/A
Str.Etic.ITA: N/A
PercorsoArticolo: N/A
SPR_StringaImballoSlim: N/A
StringaPackaging: N/A
Tipo Confezione: PolyBag
Video: N/A

Layout N/A
In Promo N/A
SPR_Descrizione_ENG N/A
SPR_DT_Footer N/A
Str.Etic.ENG N/A
Keywords N/A
SPR_StringaConfezioneSlim N/A
SPR_StringaMultiploSlim N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A
Unita Confezione N/A

Disegni Tecnici

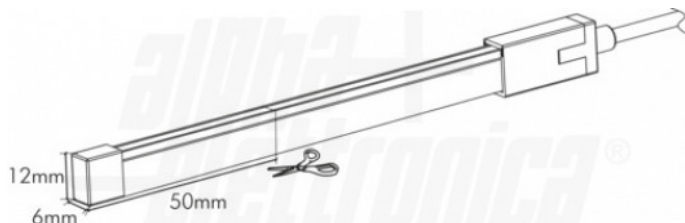


Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o



Side View Struttura Flessibile

Come collegare i Neon Flex

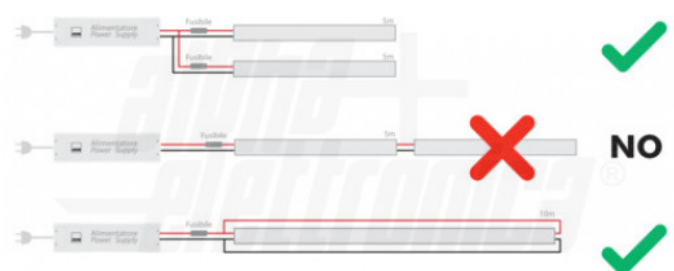


Struttura Flessibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

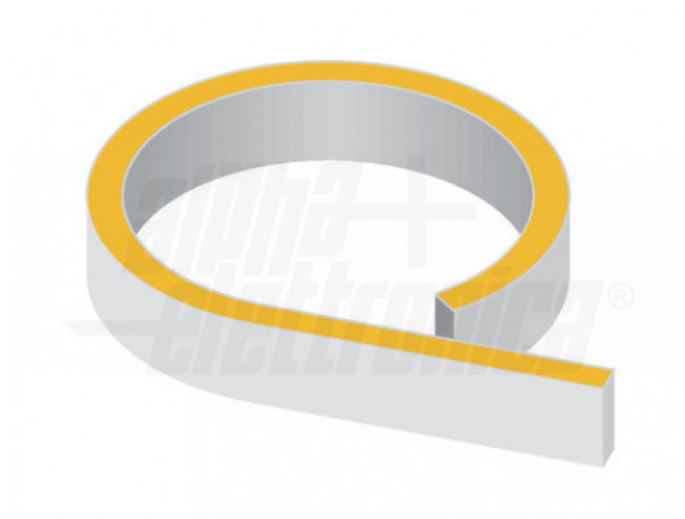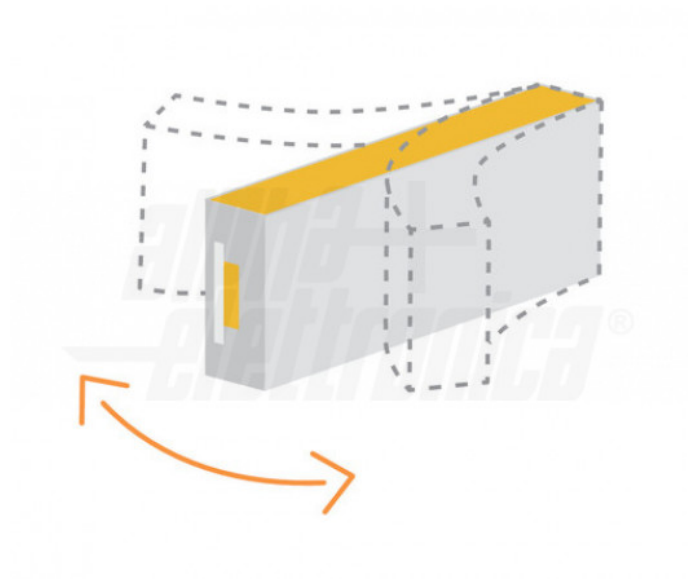

Dimensioni

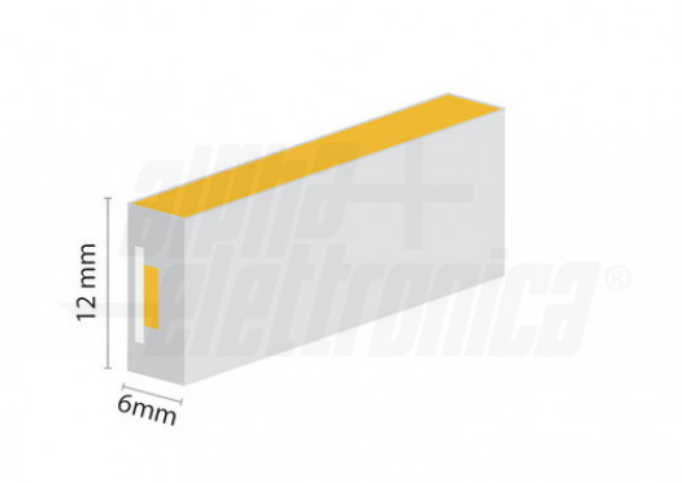

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.