Scheda tecnica



IP65

JO397/021NW

Plafoniera Led 22W - 230Vac - ø300mm - Bianco naturale - Sensore movimento + Dimming - Serie Luna

Plafoniera led con sensore di movimento contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

Caratteristiche sensore
Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux
Campo di rilevamento: 180°/360° (Selezionabile)
Altezza d'installazione: 1,5-3,5m(Parete), 2-4m (Soffitto)
Range di movimento: 5-15m(Parete), 2-8m (Soffitto)

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniere - Rotonda - Bianco - Bianco naturale - 2400lm - 120° - 22W - 230Vac - 4000K

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Serie	Luna
Classe ETIM:	EC001744	Adatto per tubi	N/A
Alimentazione:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Installazione:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione:	15000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori:	N/A	Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	22 W	Carico max.	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac	Dimmerabile	no
Frequenza:	50-60Hz	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	40 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Morsetti a pressione	Diametro	300 mm
Diametro lente:	N/A	Diffusore	Policarbonato opaco
Dimensioni:	300mm x 40mm	Dimensioni	N/A
Grado di protezione:	IP65	Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo:	Plastica	Materiale lente	N/A
Montaggio:	N/A	Orientabile	no
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Res. Meccanica	IK10
Tipo Controllo:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	2400 lm
Starting time:	0,3 s	Warm-up (95%)	2 s

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux	Periodo di accensione	10s - 12min
Sensibilità sensore:	2 - 15 m		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A


Predefinito

EAN13:	8017443665712	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica


Disegni Tecnici

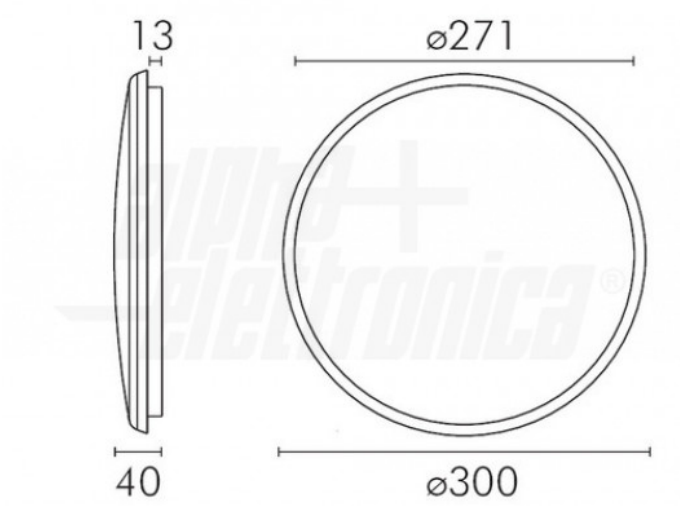

Funzionamento

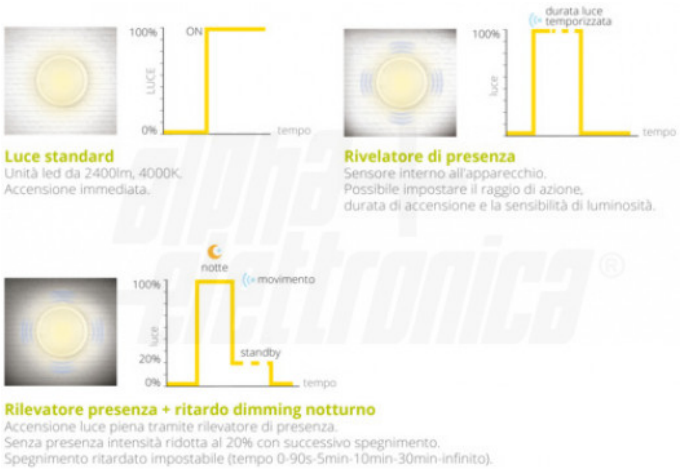

Dati Fotometrici

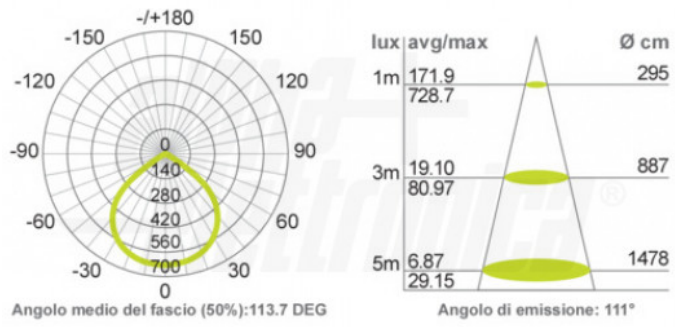

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.