

KA3000/24

Inverter Onda pura 3000W Ingresso: 24Vdc, Uscita: 230Vac

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale pura - 24Vdc - 230Vac - 3000W



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Collegamenti

Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli

Controllo remoto si

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura

Tensione d'ingresso: 24 Vdc

Trasformatore d'isolamento: N/A

Consumo a vuoto in stand by: 1,5 A

Distorsione d'onda THD: 3 %

Frequenza: 50 Hz

Potenza d'uscita di picco: 6000 W

Spegnimento batteria scarica: 20 V

Tolleranza spegnimento batteria: $\pm 1V$

Potenza d'uscita continuo 3000 W

Tensione d'uscita 230 Vac

Capacità minima batteria 150 Ah

Corrente in ingresso 125 A

Efficienza massima 85 %

Funzione restart Sovraccarico (automatico), Tensione batteria alta (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)

Protezione da sottotensione 20 $\pm$ 1

Soft start si

Caratteristiche Meccaniche

Installazione: a parete, orizzontale

Peso: 12 Kg

Dimensioni 490mm x 200mm x 157mm

Protezione IP20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Tipologia inverter:	Off-Grid
Classe ETIM:	EC001747

Marca	JOIN
Raffreddamento	Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Operative

Temperatura di funzionamento: -10 / 40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443670563
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

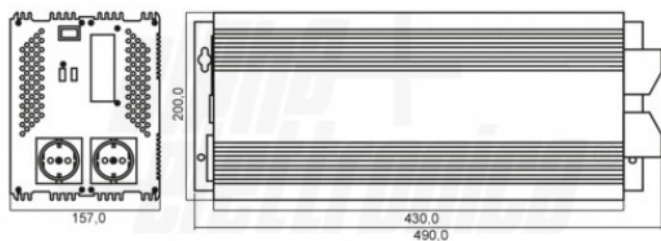


■ Pannello frontale

- ① Display 8x2
- ② Uscita AC
- ③ Interruttore principale
- ④ Pulsante di selezione del display
- ⑤ Porta USB

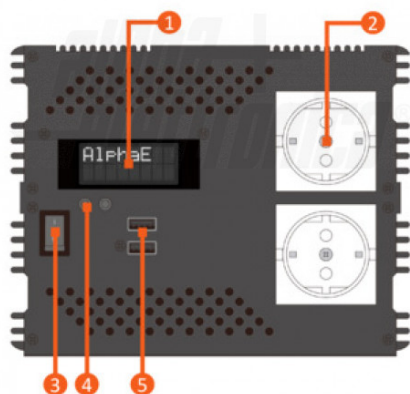

Collegamenti

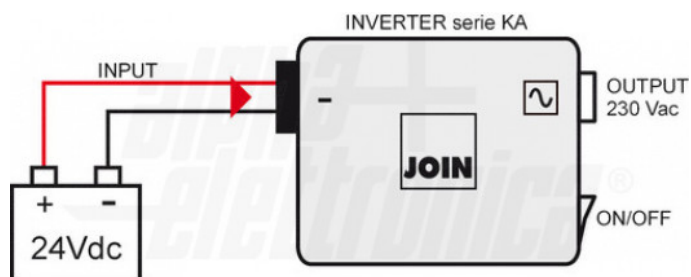

■ Pannello posteriore

- ① Ventola
- ② Terminale negativo
- ③ Terminale positivo
- ④ Terminale di messa a terra

