




Scheda tecnica

KL280-04

Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile 1-10V

Alimentatore per led - 200-240Vac - 50W - 50W - 24V - 2080mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
----------------	----	------------------	-------

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	50 W	Corrente assorbita a vuoto	N/A
Corrente assorbita max:	N/A	Fattore di potenza	0.93
Forma d'onda:	N/A	Frequenza	50/60 Hz
Potenza carico:	50 mA	Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Corrente d'uscita:	2080 mA	Regolazione di carico	1 %
Regolazione di linea:	1 %	Ripple	200 mV
Tensione d'ingresso:	200-240Vac	Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza d'ingresso:	±10%	Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN	Classe ETIM	EC002710
Adatto per:	N/A	Carica rapida	N/A
Classe isolamento:	II	Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile:	si	Dimmerazione	N/A
Grado Protezione:	IP20	Profilo di potenza	N/A
Standard Qi:	N/A	Strumenti	N/A
Tipo regolazione:	CV		

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite	Nr. Connettori	N/A
Colore:	Bianco	Dimensioni (LxWxH)	210 x 50 x 32mm
Materiale contenitore:	Plastico	Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C	Temperatura involucro	75 °C
------------------------	-----------	-----------------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito


EAN13:	8017443640924
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

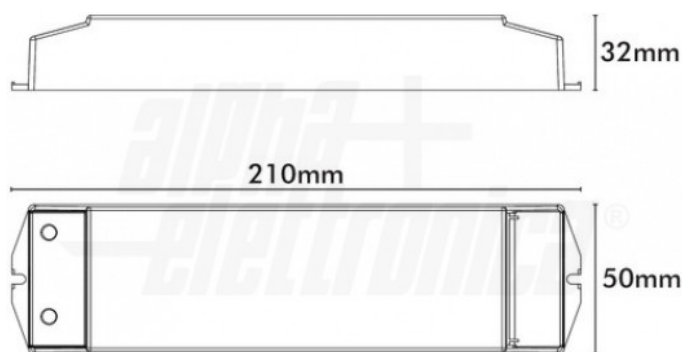

Schema di collegamento

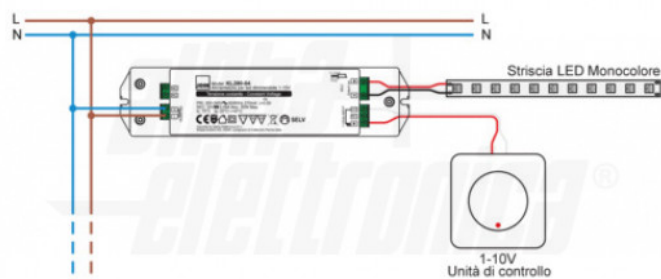

Schema di collegamento

