

LT150-19GNW

Tubo Led - T8 - 22W - 150cm - 230Vac - Bianco naturale

Tubo LED - Tubo T8 - Bianco naturale - 22.0W - 230.0Vac - 4000.0K - G13 - 1514.0mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL 2750005

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001959
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Lampada Trasparente:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
N. lampade:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Adatto per tipo di Led	N/A
Adatto per tubi	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Tipo lampada	Tubo T8
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Applicazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
N. Poli	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo nastro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Carico max.:	N/A
Potenza:	22,0 W
Classe energetica:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230.0Vac
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	no
Classe energetica:	E
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A
Protezioni:	N/A
Tipo di uscita:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Alimentatore	Integrato
Classe energetica	N/A
Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro	N/A
Controllo remoto	N/A
Corrente max	N/A
Fattore di sfasamento DF	0.7
Potenza assorbita	N/A
Metodo di connessione	N/A
n. canali	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza unità minima	N/A
Tensione d'uscita	N/A
Tipo regolazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	1514,0 mm
Fissaggio:	N/A
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Cornice:	N/A
Diametro lente:	N/A
Diametro Tubi:	N/A
Dimensioni:	28mm x 28mm x 28mm x 1514mm
Finitura:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	28 mm
Lente:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Montaggio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore rame:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	N/A

Attacco	G13
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Connessioni	N/A
Diametro	28 mm
Diametro Palo	N/A
Diffusore	Vetro opaco
Dimensioni	N/A
Foro incasso	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza	28 mm
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale lente	N/A
N. Led/taglio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Spessore	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
CRI:	80 %
Flusso @ 50cm:	N/A
Intensità luminosa:	N/A
Uniformità colore (SDCM):	6

Flusso	N/A
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Flusso	2950 lm
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	0.96

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000.0K
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	LED Tube - Tubo T8 - Bianco naturale - 22.0W - 230.0Vac - 4000.0K - G13 - 1514.0mm
-------------	--


Predefinito

EAN13:	8017443703100
SPR_Descrizione_ENG:	N/A
SPR_DT_Footer:	N/A
Str.Etic.ENG:	Bianco naturale - 22.0W - 230.0Vac - 4000.0K - G13 - 1514.0mm
SPR_StringaConfezioneSlim:	N/A
SPR_StringaMultiploSlim:	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	N/A
Unita Confezione:	pz.


In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	N/A
Energy Label	5
Str.Etic.ITA	Bianco naturale - 22.0W - 230.0Vac - 4000.0K - G13 - 1514.0mm
SPR_StringaImballoSlim	N/A
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 25 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 25pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

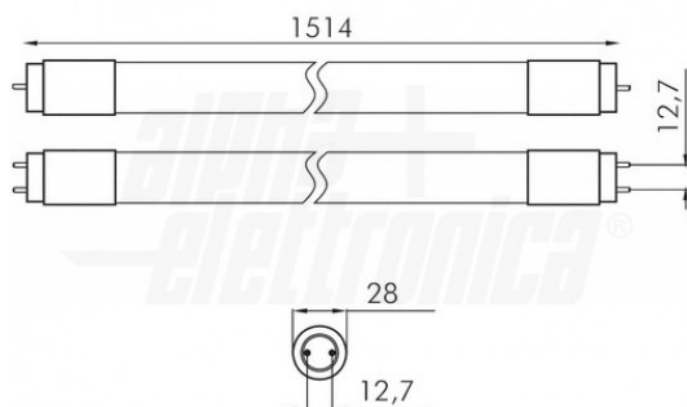


- 1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**, non è necessario alterare il cablaggio del portalampada

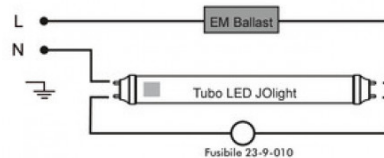

- 2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema

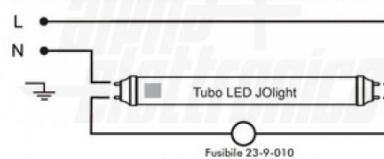

Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.