


MM027-12/2

Pannello fotovoltaico Monocristallino - 27W - 19,27V

Pannello Solare - 27.0Wp - 19.27V - Mono

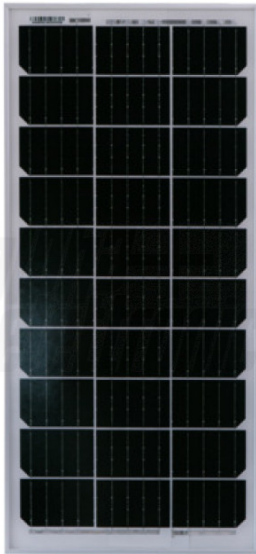

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Meccaniche

Capacità di carico: 5400 Pa
Incapsulamento: EVA
Larghezza: 293 mm
Lunghezza: 640 mm
Parte frontale: vetro
Peso: 1,95 Kg
Spessore: 25 mm
Spessore vetro: 2,5 mm

Cornice: alluminio anodizzato
Larghezza: 293 mm
Lato posteriore: TPT
Lunghezza: 640 mm
Peso: 1,95 Kg
Scatola di giunzione: IP65
Spessore: 25 mm
Tipo pannello: con cornice

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 27,0 Wp
Corrente Isc: 1,71 A
Massimo valore fusibile: 5 A
Tensione massima di sistema: 400 V

Tensione Voc: 19,27 V
Corrente operativa (Imp): 1,62 A
Potenza: 27 Wp
Tensione operativa (Vmp): 16,67 V

Caratteristiche Cella

Dimensioni cella: 83 x 55 mm
Numero di celle: 30

Tipo cella: Mono

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaSolar

Classe ETIM

EC001746

Caratteristiche temperatura

Coeff. temp. Isc: 0,04 %/°C

Coeff. temp. Voc: 0,28 %/°C

Temp. di funzionamento: -40 / 85 °C

Temp. nom. operativa (NMOT): 45 °C

Coeff. temp. Pmax -0,35 %/°C

Temp. di funzionamento -40 / 85 °C

Temp. nom. operativa (NMOT) 45 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: Photovoltaic module - 27.0Wp - 19.27V
- Mono

Predefinito

EAN13: 8017443687806

SPR_Descrizione_ITA: **Pannello fotovoltaico
Monocristallino - 27W - 19,27V**

In Promo 0.0

Str.Etic.ENG 27.0Wp - 19.27V - Mono

Str.Etic.ITA: 27.0Wp - 19.27V - Mono

Keywords Pannelli solari, Pannello solare,
Pannelli fotovoltaici, Pannello
fotovoltaico, Modulo fotovoltaico,
Modulo solare, Alpha solar,
Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha,
Alfa, Elettronica

PercorsoArticolo: Fotovoltaico / Pannelli Solari /
Monocristallini

SPR_StringaImballoSlim: 3 pz.

StringaPackaging: Confezione: Scatola da 1pz. Imballo:
Scatola da 3 scatole Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Tipo Confezione: Scatola

SPR_StringaConfezioneSlim Scatola 1pz.


SPR_StringaMultiploSlim 1 pz.

SPR_StringaPrezzoPerSlim 1 pz.

Unita Confezione pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

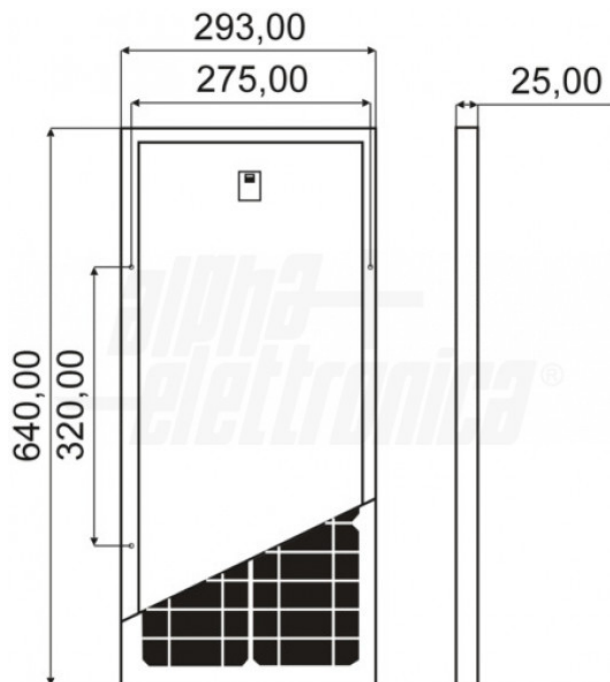

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.