

RHD10A/12-24

Regolatore di carica PWM 10A - 12/24Vdc - Doppia Batteria - per impianto fotovoltaico

Caratteristiche generali

Regolatore di carica con gestione di due batterie.
 Due connessioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".
 Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).
 Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
 Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.
 Visualizzazione stato di carica della batteria.
 Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.
 Compensazione in temperatura della carica.
 Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.
 Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
 Collegamento interno con negativo comune.

Regolatore di carica - PWM - 12V|24V - 10.0A - 43.0Vdc

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Chia

Caratteristiche Generali

Batterie compatibili:	Piombo acido libero, Piombo AGM, Piombo Gel
Tensione massima pannelli:	43,0 Vdc
Tensione di Sistema Nominale:	N/A
Tipo:	PWM
Comunicazione BMS esterno:	N/A
Display Interno:	N/A
Potenza massima pannelli (batt. 12V):	120 W
Parametri configurabili:	N/A

Corrente di ricarica max	10,0 A
Collegamento interno	N/A
Compensazione di temperatura	N/A
Comunicazione	N/A
Display Remoto	N/A
Classe ETIM	EC001748
Potenza massima pannelli (batt. 24V)	240 W
Sensore di temperatura	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH):	76mm x 153mm x 37mm
Materiale contenitore:	N/A

Grado di protezione	N/A
---------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG: Charger Controller - PWM - 12V|24V - 10.0A - 43.0Vdc


Predefinito

EAN13:	8017443575486
In Promo:	0.0
SPR_Descrizione_ITA:	Regolatore di carica PWM 10A - 12/24Vdc - Doppia Batteria - per impianto fotovoltaico
Str.Etic.ITA:	PWM - 12V 24V - 10.0A - 43.0Vdc
PercorsoArticolo:	Fotovoltaico / Regolatori di carica / PWM
SPR_StringaImballoSlim:	3 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 3 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	SOLR-RIDUTTORI
SPR_Descrizione_ENG	PWM Charger controller 10A - 12/24V - Double batteries
Str.Etic.ENG	PWM - 12V 24V - 10.0A - 43.0Vdc
Keywords	Regolatori di carica, Regolatore di carica, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

Dimensioni

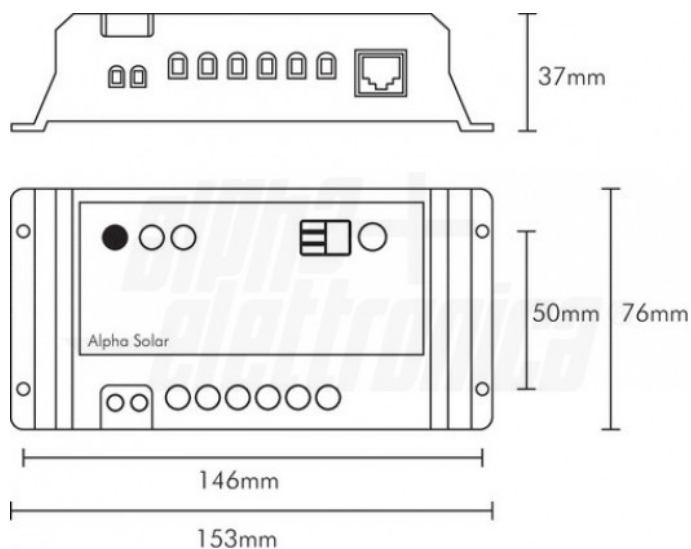

Collegamenti

